Embouts de protection des profilés extrudés

Pour les extrusions en aluminium de la série 5 (largeur de fente 6mm)

Série 5



Caractéristiques : Caches standard pour protéger les faces d'extrémité des extrusions. Des modifications pour extrusions en aluminium ne sont pas nécessaires.

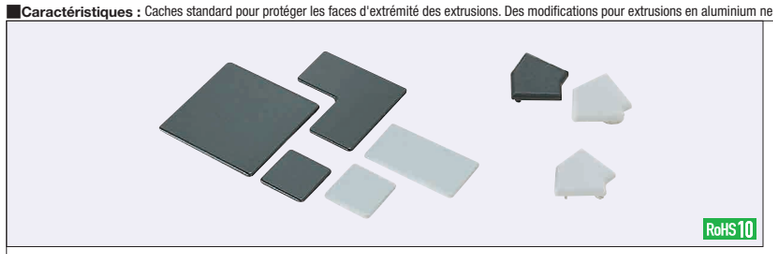

Type	Matériau
HFC	Polyamide
HFCL	Polyéthylène faible densité

Certains produits ne sont pas tenus de spécifier les couleurs. Dans ces cas-là, la couleur est le noir.

La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection d'extrusion peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.

HFCL n'est pas applicable pour les extrusions avec trou pour clé en position fixe (**P.761**), trou de type D (**P.764**), ou trou L (**P.767**).

HFC5-2020



HFCL5-2020



HFC5-2040



HFCL5-2040



HFC5-2060



HFC5-4040



HFC5-4060



HFC5-404020



HFC5-2525



HFC5-2550



HFC30A5



HFC45A5



HFC60A5



HFCR5-2020



Référence pièce Type	Référence pièce N°	Couleur	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15~19	Remise sur volume 20~200	Profilé extrudé utilisable
HFC5	2020	B (noir) S (Gris clair)				5-2020
	2040					5-2040
	2060					5-2060
	4040					5-4040
	4060					5-4060
	404020					5-404020
	2525					5-2525
	2550					5-2550
HFCL5	2020					5-2020
	2040					5-2040
HFC30A5						30A5-20
HFC45A5						45A5-20
HFC60A5						60A5-20
HFCR5-2020						5-2020

Ordering Example: Référence pièce - Couleur
HFC30A5 - B



Lors de l'utilisation d'un profilé extrudé en aluminium HFS5-2080, utiliser deux pièces HFC5-2040.

Caractéristiques : Embouts de protection d'extrusion pour protéger les 3 angles. Aucune modification n'est nécessaire.

Caches à trois côtés pour cornières

La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.

HFCK5-2020

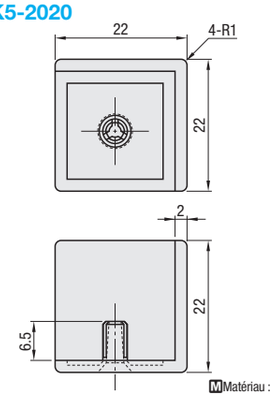

Matériau : Polyamide

Référence pièce	Couleur	Accessoire	Profilé extrudé utilisable	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15~19	Remise sur volume 20~200
HFCK5-2020	B (noir)	HFBMB3-12	5-2020			

Ordering Example: Référence pièce - Couleur
HFCK5-2020 - B



Le taraudage de l'extrusion n'est pas requis.

Caractéristiques : Caches pour extrémité d'extrusion, type à montage à vis. Ne nécessite pas de modification et offre une grande sécurité.

Montage à vis

La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.

HFCB5-2020



HFCB5-2040



Matériau Polyamide (Noir, gris clair, jaune)

Référence pièce Type	Référence pièce N°	Couleur	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15~19	Remise sur volume 20~500	Profilé extrudé utilisable
HFCB5	2020	B (noir) S (gris clair) Y (jaune) Type jaune disponible uniquement pour 2020.				5-2020
	2040					5-2040

Vis d'assemblage à tête plate incluse. (Noir : HFBMB3-12, gris clair, jaune : SHFBS3-12)

Ordering Example: Référence pièce - Couleur
HFCB5-2020 - B

Example



Le taraudage de l'extrusion n'est pas requis.

Caractéristiques: Plaques d'extrémité pour HFSR5-404020. Des modifications sont nécessaires sur les profils extrudés.

Plaques avant

Matériau : EN 1.4301 Équiv.

HFCR5-404020



Référence pièce Type	Vis applicable	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15~19	Remise sur volume 20~200	Profilé extrudé utilisable
HFCR5-404020	SHFBS5-6				HFSR5-404020

Pour le type HFCR5-404020, les modifications sur la section d'extrémité de l'extrusion et les vis correspondantes sont nécessaires au montage. (Les vis ne sont pas fournies.)

Montage de plaques d'extrémité pour HFSR5-404020

Modifications		Usinage des orifices et montage de la plaque avant		
Code		LTS	RTS	TSW
Spéc.		Le schéma ci-dessous présente la position de base de l'extrusion. LTS : usiné sur l'extrémité gau RTS : usiné sur l'extrémité dro TSW : usiné aux deux extrémit Ex. LTS		
Profilé extrudé utilisable	Vis applicable			
HFSR5-404020	SHFBS5-6			



Référence pièce
HFCR5-404020