

Panneaux en acier à finition au four


-Trou rond/Orifice en forme de trou de serrure-

Données CAO




RoHS 10

T	Matériau	Traitement de surface
0.8 ou 1.2	1.0330/DC01	Finition métallisée au four (revêtement de base: revêtement par électrodeposition cathodique)
1.6-3.2	1.0320/SL22	

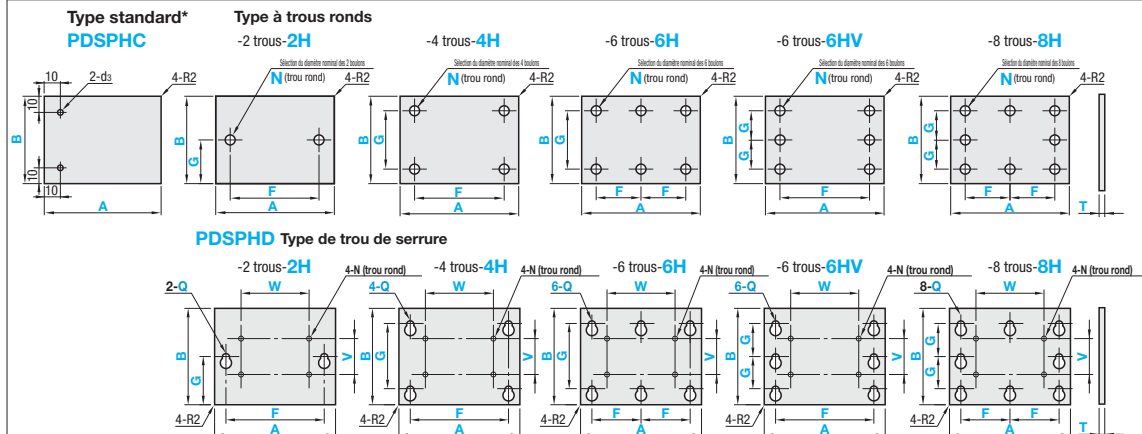

- Le type standard comporte 2 trous de Ø2.6 ou Ø3.5 (ds) pour crémaillère pour le processus de peinture.
- Les trous ronds de PDSPHC sont réservés aux poignées. Sélectionner les poignées aux P1037-P1052.

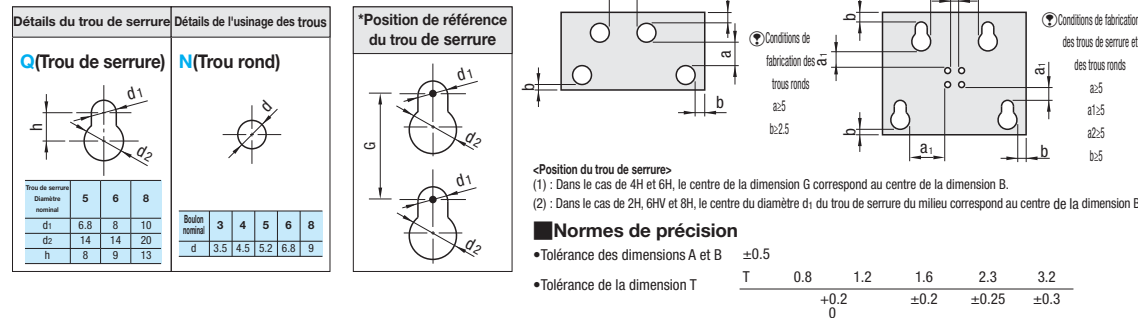

Type standard

Réf. pièce	Incrément de 1mm	Sélection	Sélection	Trous pour
Type	A	B	T	crémaillères
PDSPHC	200-1200	200-1000	0.8	19 couleurs sous les types de couleurs de peinture
			1.2	
			1.6	
			2.3	
			3.2	
				Ø2.6
				Ø3.5

Type avec trou

Réf. pièce		Incrément de 1mm		Sélection T	Incrément de 1mm				Sélection de trou (1)		Trou pour poignée (2)		Sélection Couleur de peinture
Type	Valeur nominale	A	B		F	G	W	V	Code	Diamètre nominal	Code	Diamètre nominal	
PDSPHC (Trou rond)	2H	200~ 1200	200~ 1000	0.8	14~1191 (2H - 4H - 6HV Type 14~595 (Type 6H - 8H)	5~995 (Type 2H) 9~991 (Type 4H - 6H) 9~495 (Type 6HV - 8H)	-	-	N (Trou rond)	3 4 5 6 8	-	-	19 couleurs sous les types de couleurs de peinture
	4H			1.2									
	6H			1.6									
* 6HV	2.3												
PDSPHD (Trou de serrure)	6HV			3.2	12~983 (Type 2H) 23~971 (Type 4H - 6H) 19~588 (Type 6H - 8H)	12~983 (Type 2H) 23~971 (Type 4H - 6H) 23~485 (Type 6HV - 8H)	9~ 1148	9~ 939	Q (Trou de serrure)	5 6 8	N (Trou rond)	0 3 4 5 6 8	

*S'il est indiqué « No » pour le trou de la poignée, il n'y aura pas de trou.

Couleurs de revêtement (tous avec une finition semi-brillante) : spécifiés par le Code couleur de l'Association des fabricants de peinture japonais, édition 2007

Couleur (19 couleurs)

U2570B Env. Munsell N° 5Y7/1	U2280D Env. Munsell N° 2.5Y8/2	U2290D Env. Munsell N° 2.5Y9/2	U2580B Env. Munsell N° 5Y8/1	U2790B Env. Munsell N° 7.5Y9/1	UN10 Env. Munsell N° N1
U2290B Env. Munsell N° 2.5Y9/1	U3590B Env. Munsell N° 5GY9/1	U3980H Env. Munsell N° 10GY8/4	U4270D Env. Munsell N° 2.5G7/2	U3960L Env. Munsell N° 10GY6/6	U0740X Env. Munsell N° 7.5R4/14
U1770X Env. Munsell N° 7.5YR7/14	U5760C Env. Munsell N° 7.5BG6/1.5	U6570L Env. Munsell N° 5B7/6	U6950T Env. Munsell N° 10B5/10	U7530P Env. Munsell N° 5PB3/8	UN95 Env. Munsell N° N9.5
					UN70 Env. Munsell N° N7

Exemple de commande
Type standard
Réf. pièce - A - B - T - Couleur de peinture
PDSPHC - 600 - 400 - 0.8 - U2280D

Exemple
Type avec trou
Réf. pièce - A - B - T - F - G - W - V - Sélection de trou (1) - Sélection de trou (2) - Couleur de peinture
PDSPHC4H - 800 - 600 - 1.2 - F700 - G300 - W500 - V100 - N6 - N5 - U2280D
PDSPHD4H - 800 - 600 - 1.2 - F700 - G300 - W500 - V100 - Q6 - N5 - U2280D
PDSPHD4H - 800 - 600 - 1.2 - F700 - G300 - W500 - V100 - Q6 - N0 - U2280D

Délai de livraison (jours)
10 Jours

Prix

Le prix de ce produit se calcule en multipliant le prix unitaire par le multiplicateur de matériau.

(Ex.) Réf. pièce - A - B - T - Couleur de peinture (prix du tableau) x (multiplicateur de matériau) = prix unitaire en € du type standard
PDSPHC - 500 - 400 - 1.6 - U2280D 20,70€ x 1.2 = 24,80€ (arrondir au dixième de centime inférieur)

Prix unitaire du type standard en €

Réf. pièce	T (Multiplicateur de matériau)	A	Prix unitaire en €							
			B							
			200~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900	901~1000
PDSPHC PDSPHD	0.8 (x0.8)	200~ 300								
		301~ 400								
		401~ 500								
		501~ 600								
		601~ 700								
	1.2 (x1.0)	701~ 800								
		801~ 900								
		901~1000								
		1001~1100								
		1101~1200								
	1.6 (x1.2)	200~ 300								
		301~ 400								
		401~ 500								
		501~ 600								
		601~ 700								
	2.3 (x1.0)	701~ 800								
		801~ 900								
		901~1000								
		1001~1100								
		1101~1200								
	3.2 (x1.2)	200~ 300								
		301~ 400								
		401~ 500								
		501~ 600								
		601~ 700								
	3.2 (x1.2)	701~ 800								
		801~ 900								
		901~1000								
		1001~1100								
		1101~1200								

Frais d'usinage des trous

Type	Coût d'usinage de trou nominal des boulons		
avec trou	N(Trou rond)	Q(Trou de serrure) +N(Trou rond)	Q(Trou de serrure) +N0
2H			
4H			
6H			
6HV			
8H			

Le prix du type à trous se calcule en additionnant le prix unitaire du type standard et le coût d'usinage des trous.

(Ex.) Réf. pièce - A - B - T - F - G - Boulon nominal - Couleur de peinture
PDSPHC4H - 500 - 400 - 1.2 - F400 - G300 - N6 - U2280D

(prix unitaire en € du type standard) + (coût d'usinage des trous) = prix du type à trous
(20,70€x1.0) + 4,00€ = 24,70€

Modifications
Réf. pièce - A - B - T - F - G - W - V - Sélection de trou (1) - Sélection de trou (2) - Couleur de peinture
PDSPHC4H - 800 - 600 - 1.2 - F700 - G300 - N5 - U2280D - XC10

Ne s'applique pas à PDSPHD.

Modifications	Position des trous ronds à partir de la gauche	Position des trous ronds à partir du bas	Pliage côté gauche et côté droit	Pliage quatre côtés
Code	XC	YC	XM	XYM
Spéc.	Conditions de fabrication: XC=Incrément de 1mm 5≤XC≤1186 (Type 2H - 4H - 6HV) d/2+2.5≤XC≤A-F-d/2-2.5 (Type 6H - 8H) d/2+2.5≤XC≤A-2F-d/2-2.5			
	Conditions de fabrication: YC=Incrément de 1mm 5≤YC≤986 (Type 4H - 6H) d/2+2.5≤YC≤B-G-d/2-2.5 (Type 6HV/8H) d/2+2.5≤YC≤B-2G-d/2-2.5 Ne s'applique pas au type 2H			
Spéc.	Conditions de fabrication: XM=Incrément de 1mm 5≤XM≤100 0.8 15≤XM≤100 1.2 17≤XM≤100 1.6 19≤XM≤100 2.3 21≤XM≤100 3.2 25≤XM≤100 Ne s'applique pas au type standard.			
	Conditions de fabrication: XYM=Incrément de 1mm 5≤XYM≤100 0.8 15≤XYM≤100 1.2 17≤XYM≤100 1.6 19≤XYM≤100 2.3 21≤XYM≤100 3.2 25≤XYM≤100 S'applique uniquement au type standard			
Supplément de prix	4,00	4,00	20,00	40,00