Buses de nettoyage de tuyaux-Embouts de buses

-Collier multiport-

Données CAO

■Buses de nettoyage de tuyaux

RoHS

PWNZR

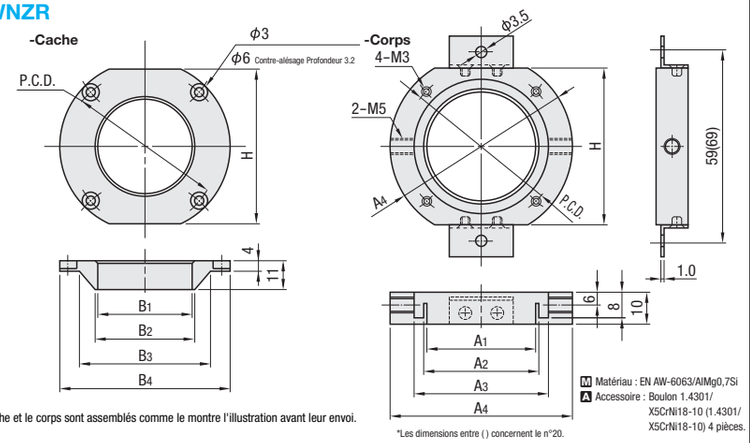

*Le cache et le corps sont assemblés comme le montre l'illustration avant leur envoi.

*Les dimensions entre ( ) concernent le n°20.

M Matériau : EN AW-6063/AlMg0,7Si
A Accessoire : Boulon 1.4301/X5CrNi18-10 (1.4301/X5CrNi18-10) 4 pièces.

Réf. pièce		H	Dimension du couvercle				Dimension du corps				P.C.D.	Ø extérieur du tube max. utilisable	Prix unitaire en €
Type	N°		B1	B2	B3	B4	A1	A2	A3	A4			1~19 pièces.
PWNZR	10	49	26	28	40	57	34	36	42	57	49	Ø20	
	20	59	36	38	50	67	44	46	52	67	59	Ø30	

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

■Diagramme de la structure



Exemple de commande — Réf. pièce: PWNZR10

Délai de livraison (jours): 8 Jours

Exemple



■Epaulement
(1)Assembler le corps et le couvercle, puis fixer le tuyau de nettoyage à la buse.
(2)Grâce à la pression fournie par un compresseur d'air aux deux extrémités, l'air se diffuse uniformément depuis l'espace intérieur.

■Spécification
Pression d'air de la buse [MPa] (kg/cm2) lorsque la pression d'air de service est de 0.69MPa (7kg/cm2).
-N°10 0.15 (1.54)
-N°20 0.11 (1.19)

-A utiliser pour le séchage à l'air d'outils cylindriques (tuyau, etc.).

■Embouts de buses -Collier multiport-

RoHS

Type		M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
Avant-trou traversant	Trou en L			
NZTE	NZTL	EN AW-5052/AlMg2,5	-	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (1.4301/X5CrNi18-10)
NZTEA	NZTLA		Anodisation claire	

Avant-trou traversant



Sur l'illustration, le nombre de fixations 3 est sélectionné.

Trou en L



Sur l'illustration, le nombre de fixations 2 est sélectionné.

Réf. pièce			Nombre de fixations	T Rc (PT) ou M sélectionnable	P	B	E	F	A		Y	X	d	M	Boulon M-L inclus
Type		D							Avant-trou	En L					
Avant-trou traversant NZTE NZTEA	Trou en L NZTL NZTLA	12	1 2 3	1(1/8) 5(M5)	20	20	18	20	15	10	4.5	6	5.5	M5	M5-18
		15													
		20		1(1/8) 2(1/4)	25	30	22	25	20	15	7	7	6.6	M6	M6-28
		25			30	40	32	35	30	16	7	10	9	M8	M8-40

La tolérance DH7 est mesurée avant la création de fentes.

Exemple de commande — Réf. pièce: NZTE15 - Nombre de fixations: 1 - T: 1; NZTLA20 - 3 - 1

Délai de livraison (jours) -Non-anodisé: 8 Jours

-Produits en alumite blanche: 10 Jours

Express B 8,00€/pièce P.88

Frais de livraison Express de 21,60 € pour 3 pièces identiques ou plus.

Prix

■Remise sur volume (Arrondir au centime inférieur.) P.87

Quantité	1~9	10~14	15~19
Coefficient	Prix unitaire en €	5%	10%

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

D	Prix unitaire en €											
	NZTE			NZTEA			NZTL			NZTLA		
	Nombre de fixations 1	Nombre de fixations 2	Nombre de fixations 3	Nombre de fixations 1	Nombre de fixations 2	Nombre de fixations 3	Nombre de fixations 1	Nombre de fixations 2	Nombre de fixations 3	Nombre de fixations 1	Nombre de fixations 2	Nombre de fixations 3
12												
15												
20												
25												

Embouts de buses

-Type à collier/Type à bloc-

Données CAO

■Embouts de buses -Type à collier-

RoHS

NZTA

Lorsque D=8-10 H V Lorsque D=12-15 H V

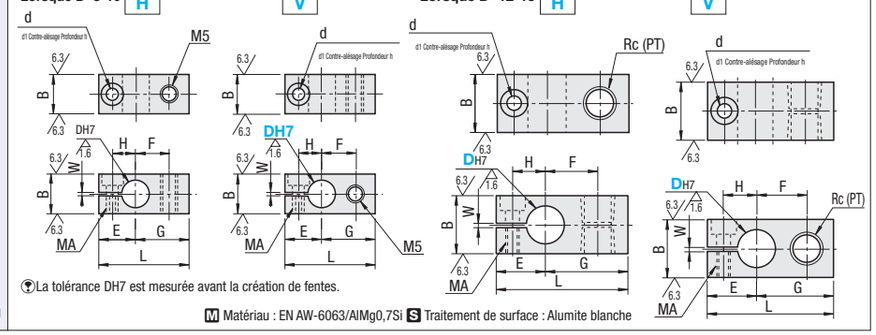

La tolérance DH7 est mesurée avant la création de fentes.

M Matériau : EN AW-6063/AlMg0,7Si S Traitement de surface : Alumite blanche

Réf. pièce		N°	Rc (PT)	B	L	E	G	H	F	MA	d	d1	h	W	Boulon inclus	Prix unitaire en €
Type	D															
NZTA	8	H	-	12	27	11	16	7	10	M3	3.5	6.5	3.5	1	SCB3- 8	
		V														
	10	H		16	30	13.5	16.5	8.5		M4	4.5	8	4.5	1.5	SCB4-10	
		V														
	12	H	1/8	18	40	15	25	10	16	M4	4.5	8	4.5	1.5	SCB4-10	
		V														
	15	H	1/4	22	52	19	33	13	22	M5	5.5	9.5	5.5	1.5	SCB5-15	
		V														

■Embouts de buses -Type à bloc-



RoHS

NZTB

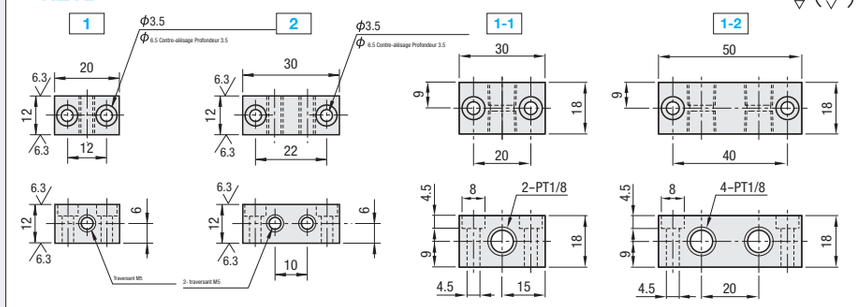

NZTC

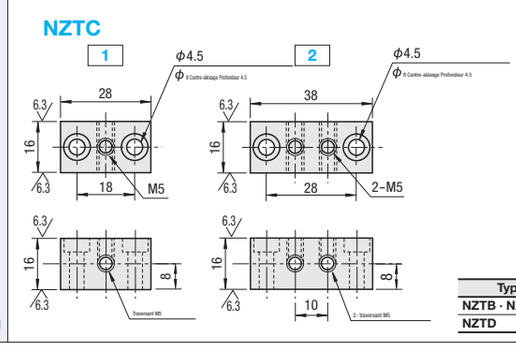

NZTD

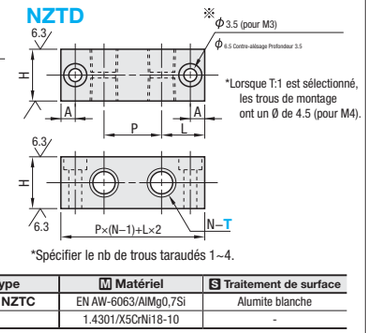

*Lorsque T:1 est sélectionné, les trous de montage ont un Ø de 4.5 (pour M4).

*Spécifier le nb de trous taraudés 1~4.

Type	M Matériel	S Traitement de surface
NZTB · NZTC	EN AW-6063/AlMg0,7Si	Alumite blanche
NZTD	1.4301/X5CrNi18-10	-

Réf. pièce		Prix unitaire en €
Type	N°	
NZTB	1	
	2	
	1–1	
	1–2	
NZTC	1	
	2	

Réf. pièce		Sélection du filetage T	N Nb de trous à filetage femelle	1/16				1/8				M3 ou M5				M6				Prix unitaire en €		
Type	N°			P	H	L	A	P	H	L	A	P	H	L	A	P	H	L	A	T=0.5	T=1	T=3 ou 5 ou 6
NZTD	1	0.5(1/16) 1(1/8) 3(M3) 5(M5) 6(M6)	1	-	14	12	4	-	19	15	5	-	12	10	4	-	12	10	4			
	2		2	16	14	12	4	20	19	15	5	10	12	10	4	12	12	10	4			
	3		3	16	14	12	4	20	19	15	5	10	12	10	4	12	12	10	4			
	4		4	16	14	12	4	20	19	15	5	10	12	10	4	12	12	10	4			

Exemple de commande — Réf. pièce: NZTA8 - N°: H - T: 0.5; NZTB1–1; NZTC1; NZTD4

Prix

■Remise sur volume (Arrondir au centime inférieur.) P.87

Quantité	1~9	10~14	15~19	20~49
Coefficient	Prix unitaire en €	5%	10%	18%

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Délai de livraison (jours) -NZTA · NZTB · NZTC: 6 Jours P.87

-NZTD: 8 Jours

Express A 3,00€/pièce P.88

Frais de livraison Express de 8,10 € pour 3 pièces identiques ou plus.
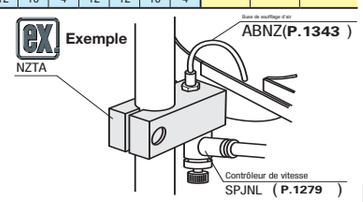
Exemple