SAIEND 1/2/4 M8G 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

SAI – module logique Ces appareils permettent de combiner les signaux à l'aide d'une porte ET ou d'une porte OU. Grâce à cette fonctionnalité, la quantité de câbles est réduite. Le nombre d'entrées vers l'API peut être réduit de jusqu'à 6 entrées. Ce processus baisse donc la quantité de câbles et de matériel sur le terrain.

Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, M8
Référence	2662510000
Type	SAIEND 1/2/4 M8G 4P
GTIN (EAN)	4050118677386
Qté.	1 pièce(s)

SAIEND 1/2/4 M8G 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	50 g

Températures

Température de fonctionnement	-25 - 85°C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de fonctionnement , max.	85 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ETIM 8.0	EC000448	ECLASS 9.0	19-07-04-03
ECLASS 9.1	19-17-01-90	ECLASS 10.0	19-07-04-03
ECLASS 11.0	19-07-04-03	ECLASS 12.0	19-07-04-03

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP67	Nombre de pôles	4
Filetage du raccordement	M8	Degré de pollution	3
Cycles d'enfichage	≥ 100		

Câble de données techniques

Nombre de pôles	4

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Agréments

Agréments

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

SAIEND 1/2/4 M8G 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
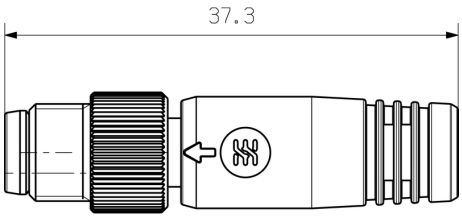
Dessins