Roulements et carters

Montage inférieur

■Le fixer depuis le bas du support. Adapté en cas d'espace à assurer.

Type		Matériau		Traitement de surface	Accessoire
h sélectionnable	h configurable	Roulement	Logement	Logement	Bague de retenue
BGBKB	BGBFB	Acier	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	Acier à ressort
BGBK	BGBF			Placage autocatalytique au nickel	EN 1.4301 équiv.
BGBKA	BGBFA		Alliage d'aluminium 2000	Anodisé clair	
BGBKSA	BGBFSA	Acier inoxydable			
BGBKS	BGBFS		EN 1.4301 équiv.	-	

Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0

* Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

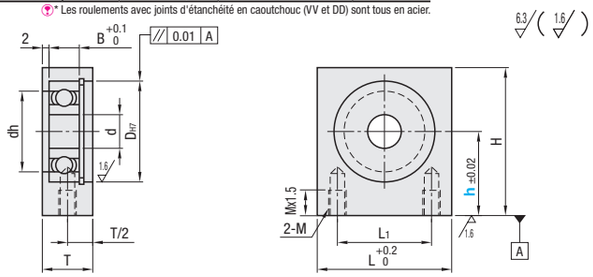

Référence pièce			h		d	DH7	Tolérance	dh	B	H	L	L1	T	M (normal)	Prix unitaire									
Type	N° roulement	Joint	Sélectionnable	Configurable, incrément de 1mm											h sélectionnable					h configurable				
															BGBKB	BGBK	BGBKA	BGBKSA	BGBKS	BGBFB	BGBF	BGBFA	BGBFSA	BGBFS
h sélectionnable BGBKB BGBK BGBKA BGBKSA BGBKS	623	ZZ A double blindage (x1.0)	15 20 25	15~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	20	10	10	M4				-	-				-	-
	624				4	13	+0.018 0	9	5	h+11	22	14	10					-	-				-	-
	605				5	14		10	5	h+11	24	16	10					-	-				-	-
	625					16		12	5	h+12	28	16	10					-	-				-	-
	606		20 25 30	20~30	6	17		13	6	h+13	34	22	12	M5										
	626					19	+0.021 0	15	6	h+14	36	24	12											
	608				8	22		18	7	h+15	38	26	12											
	628		25 30	25~30		24		20	8	h+16	34	22	15											
	6900	*VV À joint sans contact Joint en caoutchouc (x1.1)	25 30 40	25~40	10	22		19	6	h+15	32	20	12											
	6000					26		22	8	h+17	38	26	15											
	6200					30		24	9	h+19	40	28	15											
	6901				12	24		21	6	h+16	36	24	12											
	6001					28		24	8	h+18	40	28	15											
	6201					32	+0.025 0	26	10	h+20	42	30	16											
h configurable BGBFB BGBF BGBFA BGBFSA BGBFS	6902		30 40 50	30~50	15	28	+0.021 0	25	7	h+18	42	30	12											
	6002	DD A joint avec contact Joint en caoutchouc (x1.1)				32	+0.025 0	28	9	h+20	50	36	15	M6										
	6202					35		29	11	h+22	44	30	17											
	6903				17	30	+0.021 0	27	7	h+19	42	30	13											
	6003					35	+0.025 0	31	10	h+22	50	36	16											
	6203					40		34	12	h+24	48	36	20											
	6904		40 50 60	40~60	20	37		34	9	h+23	45	31	15											
	6004					42		36	12	h+25	54	38	19											
	6204					47		40	14	h+28	60	44	20	M8										
	6005				25	47		41	12	h+28	62	46	19					-	-	-			-	-	-
	6205		50 80	50~80		52	+0.030 0	45	15	h+31	70	50	22					-	-	-			-	-	-
	6006				30	55		48	13	h+32	74	54	20	M10				-	-	-			-	-	-
	6206					62		55	16	h+36	82	62	23					-	-	-			-	-	-

Les prix de VV et DD étanches correspondent aux prix indiqués dans le tableau, multipliés par 1.1.

Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix. * Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

Ordering Example

Référence pièce				
Type	Roulement	Joint	-	h
BGBK	6000	VV	-	30
BGBFS	6204	ZZ	-	55

Alterations

Référence pièce - h - (KKC, NA, KCC)

BGBF6000ZZ - 35 - KKC

Modifications	Roulements, bagues de retenue non montés	Chanfrein C2	Chanfrein C
Code	NA	KCC	KKC
Spéc.	Les roulements et les bagues de retenue ne sont pas fixés au carter lors de l'expédition.	Le chanfrein C2 est effectué sur la surface du bord supérieur.	Chanfrein C (45°) sur les deux bords supérieurs. Code de commande KKC  S'applique au type h configurable uniquement.

d	KKC
3~ 8	5
10~20	10
25, 30	12

Roulements et carters

Roulements doubles à montage inférieur

Type			Matériau		Traitement de surface
h sélectionnable	h configurable	Type T, h configurables	Roulement	Logement	Logement
BGBWB	BGBWFB	BGBWTB	Acier	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir
BGBW	BGBWF	BGBWT			Placage autocatalytique au nickel
BGBWA	-	BGBWTA		Alliage d'aluminium 2000	Anodisé clair
BGBWSA	-	-	Acier inoxydable		
BGBWS	-	-		EN 1.4301 équiv.	-

Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0

* Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

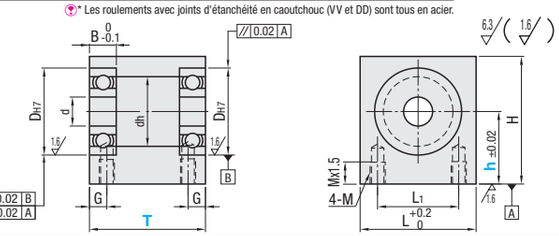

Référence pièce																								
Type	N° roulement	Joint	Largeur T Sélectionnable	Largeur T Incrément de 1mm Plage①	Largeur T Incrément de 1mm Plage②	Hauteur h Sélectionnable	Hauteur h Configurable, incrément de 1mm	d	DH7	Tolérance	dh	B	H	L	L1	G	M (normal)
h sélectionnable BGBWB BGBW BGBWA BGBWSA BGBWS	623	ZZ A double blindage	20 30	19~29	31~40	15 20 25	15~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	20	10	5	M4
	624		20 30					4	13	+0.018 0	9	5	h+11	22	14		
	605		20 30					5	14		10	5	h+11	24	16		
	625		25 30	19~29	31~50				16		12	5	h+12	28	16		
	606		25 35	23~34	36~50	20 25 30	20~30	6	17		13	6	h+13	34	22	6	M5
	626		25 35						19	+0.021 0	15	6	h+14	36	24		
	608		25 35					8	22		18	7	h+15	38	26		
	628		25 35			25 30	25~30		24		20	8	h+16	34	22		
	6900	*VV À joint sans contact Joint en caoutchouc	25 40	23~39	41~50	25 30 40	25~40	10	22		19	6	h+15	32	20		
	6000		25 40						26		22	8	h+17	38	26		
	6200		30 40	23~39	41~60				30		24	9	h+19	40	28		
	6901		25 40					12	24		21	6	h+16	36	24		
	6001		25 40						28		24	8	h+18	40	28		
	6201		30 40	23~39	41~60				32	+0.025 0	26	10	h+20	42	30		
h configurable BGBWFB BGBWF	6902		25 50	23~49	51~60	30 40 50	30~50	15	28	+0.021 0	25	7	h+18	42	30	7	M6
	6002	DD A joint avec contact Joint en caoutchouc	30 50	26~49	51~60				32	+0.025 0	28	9	h+20	50	36		
	6202		35 50						35		29	11	h+22	44	30		
	6903		25 50					17	30	+0.021 0	27	7	h+19	42	30		
	6003		30 50						35	+0.025 0	31	10	h+22	50	36		
	6203		35 50	26~49	51~70				40		34	12	h+24	48	36		
	6904		35 50			40 50 60	40~60	20	37		34	9	h+23	45	31		
Type T, h configurables BGBWTB BGBWT BGBWTA	6004		40 50	31~49	51~80				42		36	12	h+25	54	38	8	M8
	6204		45 50						47		40	14	h+28	60	44		
	6005		40 60	31~59	61~80			25	47		41	12	h+28	62	46		
	6205		45 60	39~59	61~90	50 80	50~80		52		45	15	h+31	70	50	10	M10
	6006		40 60					30	55	+0.030 0	48	13	h+32	74	54		
	6206		50 60	39~59	61~100				62		55	16	h+36	82	62		

Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix. * Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).

Ordering Example

Référence pièce				
Type	Roulement	Joint	- T -	h
BGBW	6000	ZZ	- 25 -	30

Alterations

Référence pièce - T - h - (KKC, NA, KCC)

BGBWF6000ZZ - 25 - 35 - NA

Modifications	Roulements non montés	Chanfrein C2	Chanfrein C
Code	NA	KCC	KKC
Spéc.	Les roulements et les bagues de retenue ne sont pas fixés au carter lors de l'expédition.	Le chanfrein C2 est effectué sur la surface du bord supérieur.	Chanfrein C (45°) sur les deux bords supérieurs. Code de commande KKC  S'applique au type h configurable uniquement.

d	KKC
3~ 8	5
10~20	10
25, 30	12

Les prix de VV et DD étanches correspondent aux prix indiqués dans le tableau, multipliés par 1.1.

N° roulement	Joint	h sélectionnable Prix unitaire					h configurable Prix unitaire		T, h configurables Prix unitaire					
		BGBWB	BGBW	BGBWA	BGBWSA	BGBWS	BGBWFB	BGBWF	BGBWTB Plage①	BGBWTB Plage②	BGBWT Plage①	BGBWT Plage②	BGBWTA Plage①	BGBWTA Plage②
623	ZZ (x1.0) VV (x1.1) DD (x1.1)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606														
626														
608														
628														
6900														
6000														
6200														
6901														
6001														
6201														
6902														
6002														
6202														
6903														
6003														
6203														
6904														
6004														
6204														
6005				-	-	-							-	-
6205				-	-	-							-	-
6006				-	-	-							-	-
6206				-	-	-							-	-