Goupille de positionnement de petit diamètre

À épaulement, ajustement forcé

■À épaulement, ajustement forcé

RoHS10

Matériau	Dureté	Type							
		Tolérance standard				Sélection de la tolérance			
		Plate	Sphérique	R conique	Conique	Plate	Sphérique	R conique	Conique
SK95 (ISO-TC90 équiv.)	50~58HRC	SFSST	SPSST	STSST	SXSST	SFPST	SPPST	STPST	-
EN 1.4301 équiv.	-	SFSSS	SPSSS	STSSS	SXSSS	SFPSS	SPPSS	-	SXPSS

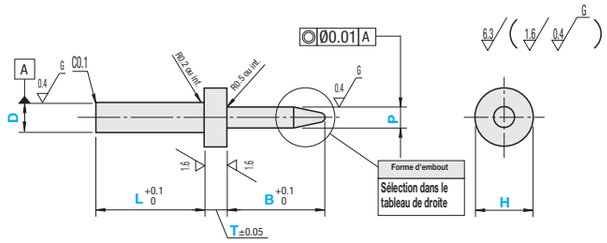

Forme des embouts sélectionnable

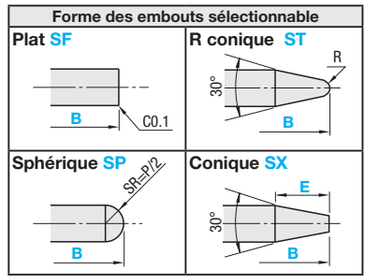

La référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie.

■Tolérance standard

Référence	D	Tolérance m6 dim. d	L, Incrément de 0,5 mm	P Incrément de 0.1mm	Tolérance dimension P	B Incrément de 0.5mm	Incrément H de 0,1 mm	T Incrément de 0.5mm	E Incrément de 0.5mm (type conique uniquement)	R
Plate SFSST SFSSS / Sphérique SPSST SPSSS / R conique STSST STSSS / Conique SXSST SXSSS	1	+0.008 +0.002	2.0~5.0	1.0~2.9	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	0.5~5.0	0.2
	2		4.0~10.0	1.0~4.0		1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0		0.2
	3		6.0~10.0	1.5~6.0			3.1~8.0			0.3
	4	+0.012 +0.004	8.0~10.0	2.0~7.0			4.1~9.0			0.4

P<H D<H Pour le type sphérique, B-1≥P/2 Pour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75R Pour le type conique : B≥E+1, P≥E

■Tolérance sélectionnable

Référence TYPE	Tolérance D	Tolérance P	D	L Incrément de 0.1mm	P Incrément de 0.01mm	B Incrément de 0.1mm	H Incrément de 0.01mm	T Incrément de 0.1mm	E Incrément de 0,5 mm (Type conique uniquement)	R	M
Plate SFPST SFPSS / Sphérique SPSST SPPSS / R conique STPST / Conique SXPSS	P +0.005 0	P +0.005 0	2	0 1.0~10.0	1.00~4.00	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0	0.5~5.0	0.2	M2
	Q ±0.002	Q ±0.002	3		1.50~6.00		3.10~8.00			0.2	M3
	R 0 -0.005	R 0 -0.005	4		2.00~7.00		4.10~9.00			0.4	M4

P<H D<H Pour le type sphérique, B-1≥P/2 Pour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75R Pour le type conique : B≥E+1, P≥E

■Tolérance standard

D	Prix unitaire							
	Plate (SFSS□)		Sphérique (SPSS□)		R conique (STSS□)		Conique (SXSS□)	
	SFSST	SFSSS	SPSST	SPSSS	STSST	STSSS	SXSST	SXSSS
1								
2								
3								
4								

■Tolérance sélectionnable

D	Prix unitaire							
	Plate (SFPS□)		Sphérique (SPPS□)		R conique (STPS□)		Conique (SXPS□)	
	SFPST	SFPSS	SPPST	SPPSS	STPST	STPSS	SXPST	SXPSS
1						-	-	
2						-	-	
3						-	-	
4						-	-	

Ordering Example

Référence	-	L	-	P	-	B	-	H	-	T	-	E
SXSSS4	-	L10.0	-	P6.2	-	B5.0	-	H8.0	-	T3.0	-	E3.0
SPPSTPP2	-	L8.0	-	P2.0	-	B4.0	-	H3.5	-	T5.0		

Alterations

Référence	-	L	-	P	-	B	-	H	-	T	-	E	-	(GDC, CC)
SFSST3	-	L6.0	-	P3.0	-	B6.0	-	H5.0	-	T2.0			-	CC

Modifications	Guide d'insertion	Taille de C chanfreiné
Code	GDC	CC
Spéc.	Ajoute le guide d'insertion. Code de commande GDC Guide d'insertion D -0.01 -0.03 1 S'applique à D≥3, L≥8.0	La dimension D du chanfreinage C passe de 0.1 à 0.3. Code de commande CC C0.3 S'applique lorsque D≥2 La combinaison de GDC et de CC n'est pas disponible.

Goupille de positionnement de petit diamètre

À épaulement, filetée

■À épaulement, filetée

RoHS10

Matériau	Dureté	Type						
		Tolérance standard				Sélection de la tolérance		
		Plate	Sphérique	R conique	Conique	Plate	Sphérique	R conique
SK95 (ISO-TC90 équiv.)	50~58HRC	SFSNT	SPSNT	STSNT	SXSNT	-	SPPNT	STPNT
EN 1.4301 équiv.	-	SFSNS	SPSNS	STSNS	SXSNS	SFPNS	SPPNS	STPNS

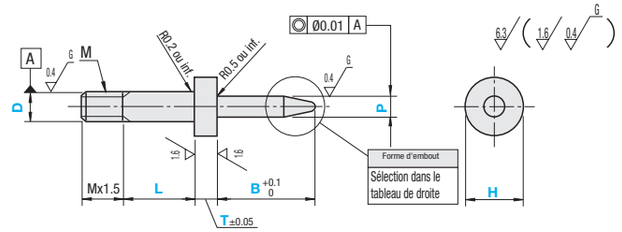

Forme des embouts sélectionnable

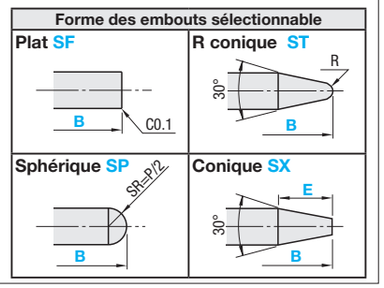

Lorsque L=0, un dégagement est ajouté au collet du filetage. La référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie.

■Tolérance standard

Référence	D	Tolérance dim. D	L, Incrément de 0,5 mm	P Incrément de 0.1mm	Tolérance dimension P	B Incrément de 0.5mm	Incrément H de 0,1 mm	T Incrément de 0.5mm	E Incrément de 0.5mm (Type conique uniquement)	R	M
Plate SFSNT SFSNS / Sphérique SPSNT SPSNS / R conique STSNS STSNT / Conique SXSNT SXSNS	2	0 -0.005	0 1.0~10.0	1.0~4.0	0 -0.01	1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0	0.5~5.0	0.2	M2
	3			1.5~6.0			3.1~8.0			0.3	M3
	4			2.0~7.0			4.1~9.0			0.4	M4

P<H D<H Pour le type sphérique, B-1≥P/2 Pour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75R Pour le type conique : B≥E+1, P≥E

■Tolérance sélectionnable

Référence TYPE	Tolérance D	Tolérance P	D	L Incrément de 0.1mm	P Incrément de 0.01mm	B Incrément de 0.1mm	H Incrément 0,01 mm	T Incrément de 0.1mm	E Incrément de 0,5 mm (Type conique uniquement)	R
Plate SFPNS / Sphérique SPPNT SPPNS / R conique STPNT STPNS	P +0.005 0	P +0.005 0	1	2.0~ 5.0	1.00~2.90	1.0~10.0	1.10~3.00	1.0~10.0	0.5~5.0	0.2
	Q ±0.002	Q ±0.002	2	4.0~10.0	1.00~4.00	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0		0.2
	R 0 -0.005	R 0 -0.005	3	6.0~10.0	1.50~6.00		3.10~8.00			0.3
			4	8.0~10.0	2.00~7.00		4.10~9.00			0.4

P<H D<H Pour le type sphérique, B-1≥P/2 Pour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75R Pour le type conique : B≥E+1, P≥E

Ordering Example

Référence	-	L	-	P	-	B	-	H	-	T	-	E
SPSNT3	-	L3.5	-	P2.5	-	B10.5	-	H4.2	-	T5.5		
SXPNSQR2	-	L2.0	-	P3.2	-	B8.0	-	H4.00	-	T3.0	-	E3.0

■Tolérance standard

D	Prix unitaire							
	Plate (SFSN□)		Sphérique (SPSN□)		R conique (STSN□)		Conique (SXSN□)	
	SFSNT	SFSNS	SPSNT	SPSNS	STSNT	STSNS	SXSNT	SXSNS
2								
3								
4								

■Tolérance sélectionnable

D	Prix unitaire							
	Plate (SFPN□)		Sphérique (SPPN□)		R conique (STPN□)		Conique (SXPN□)	
	SFPNT	SFPNS	SPPNT	SPPNS	STPNT	STPNS	SXPNT	SXPNS
2	-						-	-
3	-						-	-
4	-						-	-