[Haute précision] Étages dans l'axe des Z à surface horizontale, support élévateur

Capacité de charge élevée

■Caractéristiques : adapté aux applications de l'axe des Z nécessitant des ajustements de course longue.

■Support élévateur (axe des Z à surface horizontale)



ZLJG80







ZLJG120

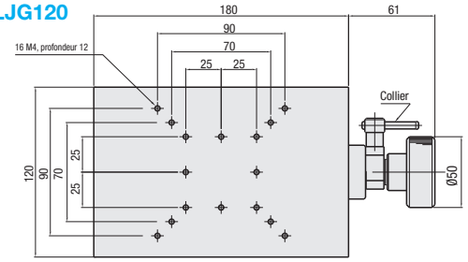

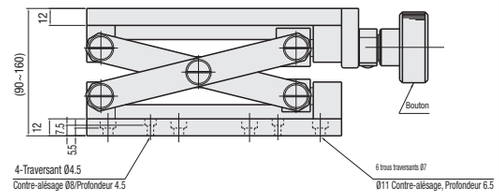

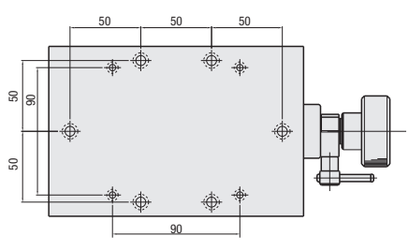

Table de levage à bouton avec capacité de charge relativement élevée. Un collier fendu sur l'arbre en fonctionnement maintient fermement la charge en position.
Une rotation du bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait monter la surface de l'étage.

M Matériau : alliage d'aluminium
S Traitement de surface : anodisé noir
A Accessoire : vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)

ZLJG80 : SCB4-10 (6 pc.)
ZLJG120 : SCB4-12, SCB6-12 (4 pc. chacun)

Référence pièce Type	N°	Surface de l'étage (mm)	Distance de déplacement (mm)	Déplacement par rotation (mm)	Capacité de charge (N)	Parallélisme (µm)	Poids (kg)	Prix unitaire
ZLJG	80	80x120	40	(2)*	68.6	200µm	1.25	
	120	120x180	70	(3)*	98.0		3.50	

* La distance de deplacement par rotation du bouton varie dans une certaine mesure en fonction de la position actuelle de la table.

Ordering Example — Référence pièce : ZLJG80

[Réglages simplifiés] Unités de réglage de l'angle

■Caractéristiques : le serrage solide peut être obtenu en réglant le sens de rotation par le biais de la poignée et en maintenant les surfaces supérieure et inférieure à l'aide de vis. L'effet de friction évite un mauvais alignement de l'angle lors du serrage.

■Unités de réglage de l'angle simplifié, étages rotatifs



RoHS 10

■Effet de friction

Une rondelle en plastique insérée sur la partie reliant les plaques inférieure et supérieure provoque une friction appropriée, empêchant un mauvais alignement de l'angle en cas de serrage excessif de la vis de serrage.



XKRC40

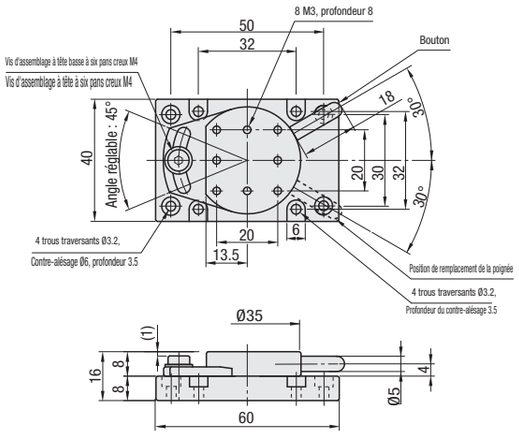

XKRC60

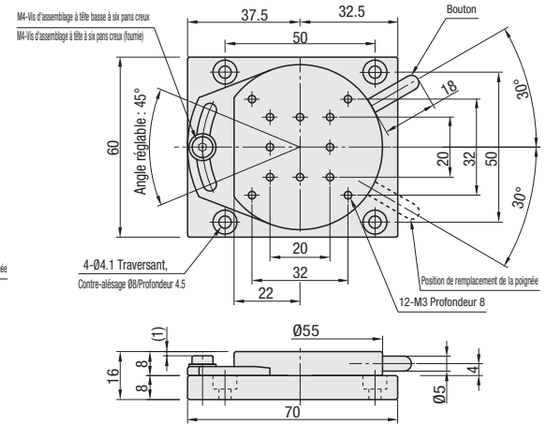

Les plaques supérieure et inférieure sont ajustées à la base, de sorte que la précision du plan d'accouplement peut changer la résistance au glissement.
La poignée de réglage est amovible et deux orifices de montage de poignée sont fournis.
Une vis d'assemblage à tête à six pans creux (M4) est incluse comme boulon de serrage permettant le serrage par clé.

M Matériau : alliage d'aluminium
S Traitement de surface : anodisation noire
A Accessoire : vis d'assemblage à tête à six pans creux RSCB4-10, 1 pc.

Référence pièce Type	N°	Surface de l'étage (mm)	Distance de déplacement	Capacité de charge (N) horizontale	Poids (kg)	Prix unitaire
XKRC	40	Ø35	±22.5°	9.8	0.07	
	60	Ø55		14.7	0.15	

Ordering Example — Référence pièce : XKRC60

[Exemples de combinaison d'unités de réglage]

	XKRC40	Page	XKRC60	Page
Unités de réglage simplifié	XKCS30	**1895**	XKCS30	**1895**
	XKDSP40	**1964**	XKDSP60	**1964**
	XKEMA40	**1964**	XKEMA60	**1964**
Etages de haute précision Étages standard	XFES40	**1896**	XFES60	**1896**
	XCRS40	**1917**	XCRS60	**1917**
	XZLNG40	**1992**	XZLNG60	**1992**
	ZFES40	**1961**	ZFES60	**1961**
	ZCRS40	**1967**	ZCRS60	**1967**
	ZLFG40	**1972**	ZLFG60	**1972**
	ZLPG40	**1973**	ZLPG60	**1973**
	ZLTG40	**1974**	ZLTG60	**1974**

Example

■Réglage de la position de la caméra de contrôle lors de la peinture

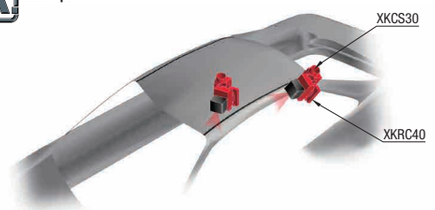

Example



■Réglage de la position de l'instrument de contrôle d'impression



■Neutralisation par air pour les composants électroniques

■Angle de réglage de la seringue