

Vis d'assemblage à tête à six pans creux

Acier inoxydable (disponible en conditionnement boîte)

Vis d'assemblage à tête à six pans creux


Acier inoxydable (disponible en article unique)



RoHS10

| Type | Matériau |
|---------|------------------|
| BOX-SCB | EN 1.4301 Équiv. |

Niveau de résistance A2-70



| MxP (normal) | A | E | B |
|--------------|-----|-----|-----|
| 2 x0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 |
| 2.5x0.45 | 4.5 | 2.5 | 2 |
| 2.6x0.45 | 4.5 | 2.6 | 2 |
| 3 x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| 4 x0.7 | 7 | 4 | 3 |
| 5 x0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| 6 x1.0 | 10 | 6 | 5 |
| 8 x1.25 | 13 | 8 | 6 |
| 10 x1.5 | 16 | 10 | 8 |

Peut être commandé séparément. P.174

* Le niveau de résistance désigne la résistance à la traction de la vis.

(Ex.) A2 - 70
Cela indique que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 700 N/mm².
Le niveau de l'acier est A2 (acier inoxydable austénitique)

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande.


Une boîte est livrée pour une commande de 1.

Ordering Example
Référence pièce
BOX-SCB3-6

Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.

| ℓ | Référence pièce | | Prix à l'unité 1 à 10 boîtes | | Pièces / boîte |
|-------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Type | M-L | Prix/paquet | 1 boîte | |
| 18 | Goujons - Entièrement filetés | BOX-SCB | 2- 5 | | 1 000 pce/boîte |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 15 | | |
| | | | 2.5- 5 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 2.6- 5 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 3- 5 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| 12 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 20 | Goujons - Entièrement filetés | BOX-SCB (acier inoxydable) | 4- 5 | | 1 000 pce/boîte |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 15 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| | | | 30 | | |
| | | | 35 | | |
| | | | 40 | | |
| | | | 5- 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 15 | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 22 | Goujons - Entièrement filetés | BOX-SCB | 6- 8 | | 1 000 pce/boîte |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 15 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| | | | 30 | | |
| | | | 35 | | |
| | | | 40 | | |
| | | | 6- 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 15 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 24 | Goujons - Entièrement filetés | BOX-SCB | 8-12 | | 500 pce/boîte |
| | | | 15 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| | | | 30 | | |
| | | | 35 | | |
| | | | 40 | | |
| | | | 8-12 | | |
| | | | 15 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| | | | 30 | | |
| | | | 35 | | |
| | | | 40 | | |
| | | | 28 | Goujons - Entièrement filetés | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 10-20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 10-20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |

En cas de commande de grandes quantités, un lot de plusieurs boîtes est plus économique. P.173

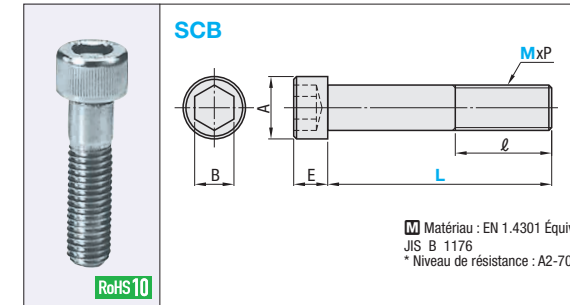

Matériau : EN 1.4301 Équiv. JIS B 1176
* Niveau de résistance : A2-70

| Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|---------------|---|
| Type M- L | ℓ | 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 99 pièces 100 à 500 pièces |
| SCB 2- 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| SCB 2.5- 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| SCB 2.6- 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| SCB 3- 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 18 | | |
| 20 | | |
| 22 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| SCB 4- 5 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 18 | | |
| 20 | | |
| 22 | | |
| 25 | | |

| Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|---------------|---|
| Type M- L | ℓ | 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 99 pièces 100 à 500 pièces |
| SCB 4- 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | 20 | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| SCB 5- 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 18 | | |
| 20 | | |
| 22 | | |
| SCB 2.6- 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| SCB 6- 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 18 | | |
| 20 | | |
| 22 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | | |
| 60 | | |
| 65 | | |
| 70 | | |
| SCB 8- 10 | | |
| 12 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |

| Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|---------------|---|
| Type M- L | ℓ | 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 99 pièces 100 à 500 pièces |
| SCB 8- 18 | | |
| 20 | | |
| 22 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | | |
| 60 | 28 | |
| 65 | | |
| 70 | | |
| 75 | | |
| 80 | | |
| SCB 10- 12 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 18 | | |
| 20 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | | |
| 60 | 32 | |
| 65 | | |
| 70 | | |
| 75 | | |
| SCB 12- 15 | | |
| 20 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | | |
| 60 | 36 | |

Ordering Example
Référence pièce
SCB3-5

* Le niveau de résistance désigne la résistance à la traction de la vis.

(Ex.) A2 - 70
Cela indique que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 700 N/mm².
Le niveau de l'acier est A2 (acier inoxydable austénitique)

Référence : dimensions du trou contre-alésé et du trou pour vis d'assemblage à tête à six pans creux P.1891