Garnitures Compactes
Pour couvercles en plastique

■Garnitures compactes pour couvercle en plastique avec type adhésif pour installation facile. Le type jaune récemment ajouté est efficace en matière d'alerte.

■Pour couvercle en plastique



■Pour couvercle en plastique à lèvre



■Pour couvercle en plastique

CTRTT

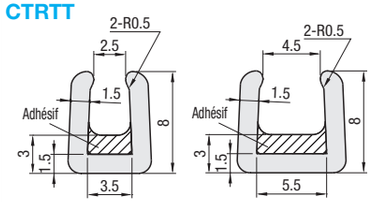

■Pour couvercle en plastique à lèvre

CTRTTR

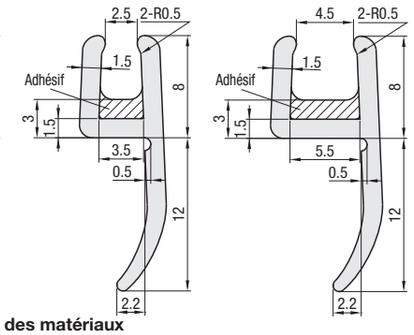

Type	Matériau	
	Corps principal	Adhésif
CTRTT CTRTTR	Elastomère thermoplastique (TPE)	Produit d'étanchéité

■Propriétés des matériaux

Elément	TPE	Adhésif
Densité spécifique	0.95	-
Résistance à la chaleur	+135°C	+88°C
Résistance aux basses températures	-60°C	-15°C
Jeu de compression	15~25%	-

Le TPE ne produit pas de dioxine lorsqu'il est brûlé.

Référence pièce		Couleur	L (m)	Epaisseur applicable de la plaque	Prix unitaire		
Type	T				1m	3m	5m
CTRTT	3,0	G (gris) Y (jaune)	L1 L3 L5	2.5~3.5			
	5.0			4.5~5.5			
CTRTTR	3,0			2.5~3.5			
	5.0			4.5~5.5			

Ordering Example

Référence pièce	-	Couleur	-	L
CTRTT3.0	-	G	-	L1
CTRTTR5.0	-	Y	-	L3

Example

•**Protection d'extrémité de panneau**
CTRTT est fixé au bord du panneau pour éviter toute interférence et alerter des collisions.



•**Remplir un espace sur une porte**
CTRTTR est fixé sur le bord du panneau d'une porte. Adapté aux applications telles que le remplissage d'un espace avec un objet et l'isolation acoustique et la protection des éclaboussures.



•**Remplir un espace entre deux portes①**
CTRTT et CTRTTR sont fixés sur le bord du panneau des deux portes et remplissent l'espace entre les panneaux.



•**Remplir un espace entre deux portes②**
CTRTTR est fixé sur le bord du panneau des deux portes et remplit l'espace entre les panneaux. (L'un ou l'autre des côtés peut être ouvert en premier.)



Garnitures en plastique / compactes
Carré / en forme de U

■Les garnitures compactes, qui ne comportent pas de bande métallique, sont faciles à découper et à plier. Avec le type U, les coins ne dépassent pas de la tôle.

■Garnitures compactes - carrées, en forme de U

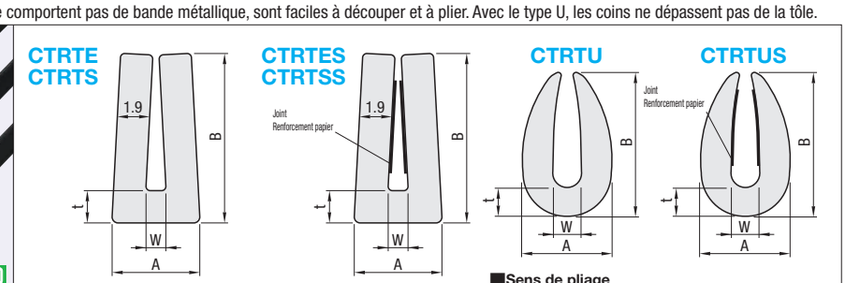

■Sens de pliage



Type		Forme	Matériau	Couleur
Sans ruban adhésif	Avec ruban adhésif			
CTRTE	CTRTES	Rectangulaire	Caoutchouc éthylène (EPDM)	Noir
CTRTS	CTRTSS		Caoutchouc de silicone	Gris
CTRTU	CTRTUS	En U	Caoutchouc éthylène (EPDM)	Noir

■Propriétés des matériaux

Elément	EPDM	Caoutchouc de silicone
Densité spécifique	1.2	1.2
Résistance à la chaleur	120°C	170°C
Résistance aux basses températures	-40°C	-60°C
Jeu de compression	16%	27%

Pour la bande adhésive, **P.489**du ADTR(EPDM), ADTS (silicone) est utilisé.

Les garnitures sont disponibles en incrément de 1m. Noter que la commande de 5 pièces de L=75 correspond à 5 rouleaux du type 75 mètres.

Référence pièce		L	A	B	W	t	Rayon de pliage minimal en mm			Epaisseur applicable de la plaque	Prix unitaire (1m)	
Type	T	Incrément de 1mm					Sens du pliage①	Sens du pliage②	Sens du pliage③		Sans ruban adhésif	Avec ruban adhésif
Caoutchouc éthylène (EPDM) rectangulaire	1.6	L1~L75 (incrément de 1 m) * avec ruban adhésif *L1~L2	5.2	10	1.4	1.9	R70	R50	R30	1.0~1.6		
CTRTE	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3		
CTRTES (avec ruban adhésif)	3.2		6.9	10	3.1	1.9				3.0~3.2		
Caoutchouc de silicone, rectangulaire	1.6		5.2	10	1.4	1.9			R30	1.0~1.6		
CTRTS	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3		
CTRTSS (avec ruban adhésif)	3.2		6.9	10	3.1	1.9				3.0~3.2		
Caoutchouc éthylène (EPDM) en forme de U	0.8		4	6	1	1.4	R30	R30	R30	0.6~1.2		
CTRTU	1.6		4.4	7	1.4	1.4				1.0~1.6		
CTRTUS (avec ruban adhésif)	2.3		5.3	8	2.1	1.5				2.0~2.3		

Ordering Example

Référence pièce	-	L
CTRTE1.6	-	L32

■Les garnitures en plastique translucides s'intègrent parfaitement aux surfaces en tôle peinte et en acier inoxydable.

■Garnitures en plastique

Type	Matériau
PTRTN	Nylon 6



■Sens de pliage



Référence pièce		L Incréments de 1mm	A	W	Rayon de pliage minimal en mm			Utilisable Épaisseur de la plaque
Type	N°				Sens du pliage①	Sens du pliage②	Sens du pliage③	
PTRTN	1	10~2000	3.3	1.3	R150	R300	R200	1.0~1.1
	2		3.7	1.7				1.2~1.5
	3		4.4	2.4				1.6~2.2
	4		5.3	3.3				2.3~3.2

Ordering Example

Référence pièce	-	L
PTRTN1	-	200

Référence pièce		Prix unitaire L Incréments de 1mm									
Type	Sélection T	10~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000
PTRTN	1										
	2										
	3										
	4										