


Extrusions en aluminium de la série 5, carrés de 20, 25, 40mm

1 fente



Pièces de fixation			Autres	
Sup-ports	Joint	Ecrou	Embossés de protection des profils extrudés	Modifications
P535	P551	P557	P567	P755
P550	P554	P566		P768


Caractéristiques: Extrusions en aluminium petites et légères, adaptées aux endroits où des forces légères s'appliquent, comme pour les couvercles et les cadres de séparation de sécurité.




Type		Matériau	Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
NFS 5	KNFS 5	EN AW-6063-T5 Équiv.	Anodisé clair
NFSB5	KNFSB5		Anodisé noir
HFS 5	KHFS 5		Anodisé clair
HFSB5	KHFSB5	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
CAF5	KCAF5		Revêtement transparent (Anodisé + peinture transparente)
HFSY5	KHFSY5		Peinture cuite au four (jaune)

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.
Le couleur de HFSY5 est D22-80V (Association des fabricants de peinture japonais, Valeur Munsell référence 2.5Y8/1.2)


NFS5-2020
NFSB5-2020 (Anodisé noir)
HFS5-2020
HFSB5-2020 (Anodisé noir)
CAF5-2020 (Revêtement transparent)
HFSY5-2020 (Peinture au four, jaune)




NFSF5-2020
HFSF5-2020
HFSFB5-2020 (Anodisé noir)




NFST5-2020
HFST5-2020
HFSTB5-2020 (Anodisé noir)



HFSH5-2020



HFSC5-2020



Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse (kg/m)	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm	Prix unitaire/m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus						
				lx	ly		10-49	50-160	10-49	50-160					
NFS5	50-4000	0.5	183	0.742x10⁴	0.742x10⁴	2020	S'applique à 6000mm, selon les produits. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI OCT. Certaines extrusions ne sont pas utilisables.	10-49	50-160	10-49	50-160				
NFSB5 (Anodisé noir)															
HFS5															
HFSB5 (Anodisé noir)															
CAF5 (Revêtement transparent)															
HFSY5 (Peinture au four, jaune)															
NFSF5		0.53	195	0.834x10⁴	0.746x10⁴										
HFSF5															
HFSFB5 (Anodisé noir)															
NFST5												0.56	199	0.74x10⁴	0.89x10⁴
HFST5															
HFSTB5 (Anodisé noir)															
HFSH5	0.56	208	0.81x10⁴	0.89x10⁴											
HFSC5															

Extrusion de longueur fixe (1000mm)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire Qté 1 - 19	Remise sur volume
			lx	ly		20-120
KHFS5	2020	183	0.742x10⁴	0.742x10⁴		

Extrusion à longueur fixe (longueur effective de 4000mm) P.526

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.


Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20			
			lx	ly					
KNFS5	4000 (Longueur effective)	183	0.742x10⁴	0.742x10⁴					
KNFSB5 (Anodisé noir)									
KHFS5									
KHFSB5 (Anodisé noir)									
KCAF5									
KHFSY5									
KNFSF5		195	0.834x10⁴	0.746x10⁴					
KHFSF5									
KHFSFB5 (Anodisé noir)									
KNFST5							196	0.808x10⁴	0.808x10⁴
KHFST5									
KHFSTB5 (Anodisé noir)									
KHFSH5	199	0.74x10⁴	0.89x10⁴						
KHFSY5									
KHFSY5	208	0.81x10⁴	0.89x10⁴						
KHFSY5									

Ordering Example	Référence pièce	L
	HFS5-2020	800
	KHFS5-2020	1000
	KHFSF5-2020	4000

Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.


Extrusions en aluminium de la série 5, carrés de 20, 25, 40mm

2 fentes



Pièces de fixation			Autres	
Sup-ports	Joint	Ecrou	Embossés de protection des profils extrudés	Modifications
P535	P551	P557	P567	P755
P550	P554	P566		P768


Caractéristiques : Extrusions avec [1x2 fentes] et [2x2 fentes]. Efficace lorsque des forces sont appliquées.

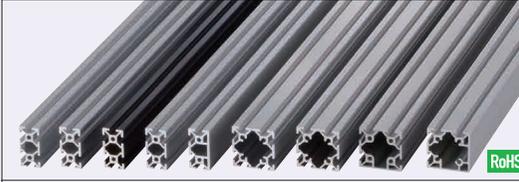


Type		Matériau	Traitement de surface
Longueur configurable	Longueur fixe		
NFS 5	KNFS 5	A6063SS-T5	Anodisé clair
NFSB5	KNFSB5		Anodisé noir
HFS 5	KHFS 5		Anodisé clair
HFSB5	KHFSB5	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
CAF5	KCAF5		Revêtement transparent (anodisé + revêtement transparent)

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NFS5-2040
NFSB5-2040 (Anodisé noir)
HFS5-2040
HFSB5-2040 (Anodisé noir)
CAF5-2040 (Revêtement transparent)

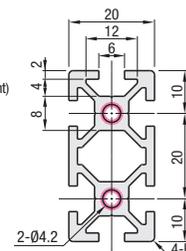


NFSF5-2040
HFSF5-2040

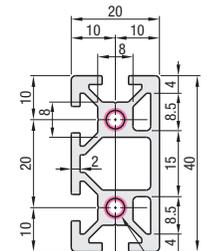


NFS5-4040
NFSB5-4040 (Anodisé noir)
HFS5-4040
HFSB5-4040 (Anodisé noir)
CAF5-4040 (Revêtement transparent)

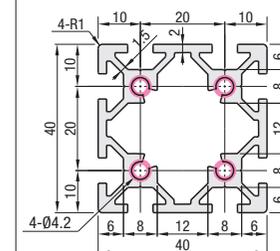

NFSF5-4040
HFSF5-4040

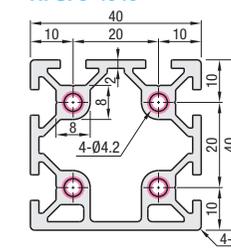

HFST5-4040

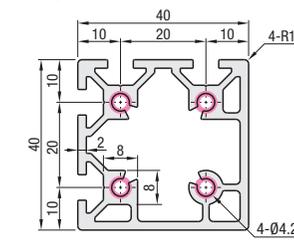

Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse (kg/m)	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm	Prix unitaire/m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus						
				lx	ly		10-49	50-160	10-49	50-160					
NFS5	50-4000	0.88	324	1.358x10⁴	5.13x10⁴	2040	S'applique à 6000mm, selon les produits. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI OCT. Certaines extrusions ne sont pas utilisables.	10-49	50-160	10-49	50-160				
NFSB5 (Anodisé noir)															
HFS5															
HFSB5 (Anodisé noir)															
CAF5 (Revêtement transparent)															
HFSY5															
NFSF5		0.93	344	1.52x10⁴	5.40x10⁴										
HFSF5															
HFSFB5 (Anodisé noir)															
NFST5												1.28	472	8.89x10⁴	8.89x10⁴
HFST5															
HFSTB5 (Anodisé noir)															
HFSH5	1.41	522	9.78x10⁴	9.32x10⁴											
HFSC5															
HFST5	1.35	497	9.60x10⁴	9.60x10⁴											
HFST5															

Extrusion de longueur fixe (1000mm)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire Qté 1-19	Remise sur volume
			lx	ly		20-120
KHFS5	2040	324	1.358x10⁴	5.13x10⁴		

Extrusion à longueur fixe (longueur effective de 4000mm) P.526

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20			
			lx	ly					
KNFS5	4000 (Longueur effective)	324	1.358x10⁴	5.13x10⁴					
KNFSB5 (Anodisé noir)									
KHFS5									
KHFSB5 (Anodisé noir)									
KCAF5									
KHFSY5									
KNFSF5		344	1.52x10⁴	5.40x10⁴					
KHFSF5									
KHFSFB5 (Anodisé noir)									
KNFST5							472	8.89x10⁴	8.89x10⁴
KHFST5									
KHFSTB5 (Anodisé noir)									
KHFSH5	522	9.78x10⁴	9.32x10⁴						
KHFSY5									
KHFSY5	497	9.60x10⁴	9.60x10⁴						
KHFSY5									

Ordering Example	Référence pièce	L
	HFS5-2040	800
	KHFS5-2040	1000
	KHFSF5-2040	4000

Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.