



Embouts de protection des profilés extrudés

Pour les extrusions en aluminium de la série 5 (largeur de fente 6mm)



Caractéristiques : Caches standard pour protéger les faces d'extrémité des extrusions. Des modifications pour extrusions en aluminium ne sont pas nécessaires.

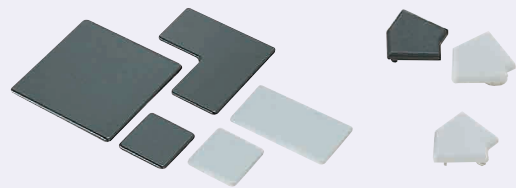

Type	Matériau
HFC	Polyamide
HFCL	Polyéthylène faible densité


⚠ Certains produits ne sont pas tenus de spécifier les couleurs. Dans ces cas-là, la couleur est le noir.

⚠ La forme de la gouille et le nombre d'embouts de protection d'extrusion peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.


⚠ HFCL n'est pas applicable pour les extrusions avec trou pour clé en position fixe (P.761), trou de type D (P.764), ou trou L (P.767).

RoHS10


HFC5-2020




HFCL5-2020




HFC5-2040




HFCL5-2040




HFC5-2060




HFC5-4040




HFC5-4060




HFC5-404020




HFC5-2525




HFC5-2550




HFC30A5




HFC45A5



HFC60A5




HFCR5-2020



Référence pièce		Couleur	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15~19	Remise sur volume 20~200	Profilé extrudé utilisable
Type	N°					
HFC5	2020	B (noir)				5-2020
	2040					5-2040
	2060					5-2060
	4040					5-4040
	4060					5-4060
	404020					5-404020
HFCL5	2525	S (Gris clair)				5-2525
	2550					5-2550
HFCL5	2020	S (Gris clair)				5-2020
	2040					5-2040
HFC30A5						30A5-20
HFC45A5						45A5-20
HFC60A5						60A5-20
HFCR5-2020						5-2020

Référence pièce	Couleur
HFC30A5	B

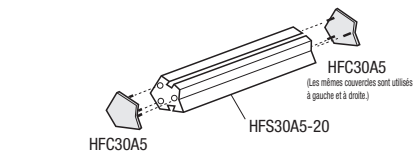


Lors de l'utilisation d'un profilé extrudé en aluminium HFS5-2080, utiliser deux pièces HFC5-2040.



Caractéristiques : Embouts de protection d'extrusion pour protéger les 3 angles. Aucune modification n'est nécessaire.

■ Caches à trois côtés pour cornières

HFCK5-2020

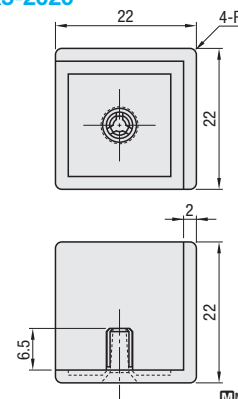

RoHS10


Matériau : Polyamide

⚠ La forme de la gouille et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.

Référence pièce	Couleur	Accessoire	Profilé extrudé utilisable	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15-19	Remise sur volume 20-200
HFCK5-2020	B (noir)	HFBMB3-12	5-2020			



Ordering Example	Référence pièce	Couleur
	HFCK5-2020	B

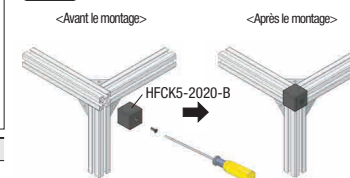


⚠ Le taraudage de l'extrusion n'est pas requis.


Caractéristiques : Caches pour extrémité d'extrusion, type à montage à vis. Ne nécessite pas de modification et offre une grande sécurité.

■ Montage à vis

HFCB5-2020



HFCB5-2040



RoHS10


Matériau
Polyamide
(Noir, gris clair, jaune)

⚠ La forme de la gouille et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.

Référence pièce	Couleur	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15-19	Remise sur volume 20-500	Profilé extrudé utilisable
HFCB5	2020	B (noir) S (gris clair) Y (jaune)			5-2020
	2040	⚠ Type jaune disponible uniquement pour 2020.			5-2040



Ordering Example	Référence pièce	Couleur
	HFCB5-2020	B

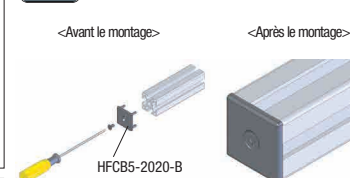


⚠ Le taraudage de l'extrusion n'est pas requis.

⚠ Vis d'assemblage à tête plate incluse. (Noir : HFBMB3-12, gris clair, jaune : SHFBS3-12)

Caractéristiques: Plaques d'extrémité pour HFSR5-404020. Des modifications sont nécessaires sur les profils extrudés.

■ Plaques avant

HFRC5-404020



Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce	Vis applicable	Prix unitaire 1 à 14 pièce(s)	Remise sur volume 15-19	Remise sur volume 20-200	Profilé extrudé utilisable
HFRC5-404020	SHFBS5-6				HFSR5-404020

⚠ Pour le type HFRC5-404020, les modifications sur la section d'extrémité de l'extrusion et les vis correspondantes sont nécessaires au montage. (Les vis ne sont pas fournies.)

Montage de plaques d'extrémité pour HFSR5-404020

Modifications	Usinage des orifices et montage de la plaque avant			
	Code	LTS	RTS	TSW
Spéc.	Le schéma ci-dessous présente la position de base de l'extrusion. LTS : usiné sur l'extrémité gau RTS : usiné sur l'extrémité dro TSW : usiné aux deux extrémités Ex. LTS			
Profilé extrudé utilisable	HFSR5-404020			
Vis applicable	SHFBS5-6			

Référence pièce
HFCR5-404020