Supports extrudés - pour 1 fente

Pour les extrusions en aluminium de la série 6 (largeur de fente 8mm)



Caractéristiques: Le nombre de vis est semblable à HBLTS6. Les profilés extrudés peuvent être connectés plus efficacement.

Supports ultra-épais



HBLUS6
HBLUSB6
(Anodisé noir)



Type	M Matériau	S Traitement de surface
HBLUS6	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisation
HBLUSB6		Anodisé noir

Référence pièce / Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLUS6 HBLUSB6* (Anodisé noir)	101	CBM6-20	2	HNTT6-6	2	1176		

* Pour réparer l'anodisation noire, se reporter à **P.846**.

Caractéristiques : Positions des trous déportées. Peuvent être combinées avec des plaques de 3 mm et 5 mm d'épaisseur lors de l'utilisation de taraudages pour le montage des couvercles.

Supports excentriques



HBLTH6



M Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
S Traitement de surface : anodisation

Example

Ils peuvent être combinés avec des couvercles de 3mm et 5mm d'épaisseur.



Référence pièce / Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLTH6	44	CBM6-15	2	HNTT6-6	2	1176		

Caractéristiques : Supports extrudés avec côtés de taille différente. Efficaces lorsqu'une résistance est requise dans les espaces étroits entre les profilés extrudés.

Supports scalènes

HBLTF6



M Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
S Traitement de surface : anodisation

Référence pièce / Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLTF6	62	CBM6-15	3	HNTT6-6	3	1470		

Example



Caractéristiques : Les supports extrudés avec deux trous de fixation d'un côté peuvent servir à connecter les extrusions plus solidement.

Supports épais

HBLTSW6



M Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
S Traitement de surface : anodisation

Référence pièce / Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLTSW6	76	CBM6-15	4	HNTT6-6	4	1764		

Caractéristiques : Les supports avec deux trous de fixation d'un côté peuvent servir à connecter les extrusions plus solidement.

Supports triangulaires

HBLDSW6
(Sans plaquette)



HBLDSWT6
(Avec plaquette)





M Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
S Traitement de surface : anodisation

Référence pièce / Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLDSW6 HBLDSWT6	100 110	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	1764		

Example

HBLDSWT6 Ex. d'application

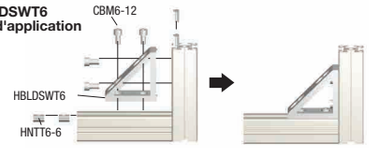

Caractéristiques : Supports pour assembler des extrusions carrées de 30, 20.

Supports d'assemblage pour différentes tailles d'extrusions



HBLTS6-5L
(Pour connexion carré de 30 - carré de 20)



HBLTS6-5R
(Pour connexion carré de 30 - carré de 20)



M Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
S Traitement de surface : anodisation

Référence pièce / Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLTS6-5L	26	CBM5-12	1	HNTT6-5	1	-		
		CBM5-10		HNTT5-5				
HBLTS6-5R		CBM5-12		HNTT6-5				
		CBM5-10		HNTT5-5				

Example



Ordering Example

Référence pièce
HBLTSW6

Alterations

Référence pièce - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
HBLTSW6 - SET

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Modification du trou de montage pour couvercle	C	Ajoute des taraudages sur un support pour la fixation du couvercle. (M5 sur les deux côtés) (Vis de montage HCBM à la **P.754**)	HBLUS6 HBLTH6 HBLTF6 HBLTSW6 HBLTS6-5L HBLTS6-5R

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Vis et écrous utilisables fournis	SET, SST (acier inoxydable), SEU: Ecrous rapportés à ressort pour prémontage SSU: Prémontage Ecrous à ressort d'insertion en acier inoxydable SEP: Ecrous rapportés à ressort pour postmontage SSP: Post-montage Ecrous à ressort d'insertion en acier inoxydable SEC: Vis avec rondelle fixe et Ecrous	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support) (Ex.) Lorsque le type HBLTSW6 est spécifié : SET: CBM6-15 / HNTT6-6 SST: SCB6-15 / HNTTSN6-6 SEU: CBM6-15 / HNTU6-6 SSU: SCB6-15 / SHNTU6-6 SEP: CBM6-15 / HNTP6-6 SSP: SCB6-15 / SHNTP6-6 SEC: HCBST6-20 / HNTT6-6 En cas de spécification autre que HBLTSW6, vérifier les vis et écrous utilisables.	HBLUS6 HBLUSB6 HBLTH6 HBLTF6 HBLTSW6 HBLDSW6 HBLDSWT6 HBLTS6-5L HBLTS6-5R

Les vis pour supports anodisés noirs sont de type HCBMTB (chrome trivalent noir) de la **P.751**.
Les vis fournies ne sont pas conformes à la directive RoHS lorsque des supports -SET, -SEU ou -SEP autres qu'anodisés noirs sont spécifiés.