



Extrusions en aluminium de la série 8, carré de 40, 80mm

2 fentes



Pièces de fixation			Autres	
Supports	Joins	Ecrou	Emboîts de protection des extrusions	Modifications
P641 ~ P658	P659 ~ P664	P667 ~ P676	P677	P755 ~ P768


Caractéristiques : Extrusions avec [1x2 fentes]. Efficace lorsque des forces sont appliquées.

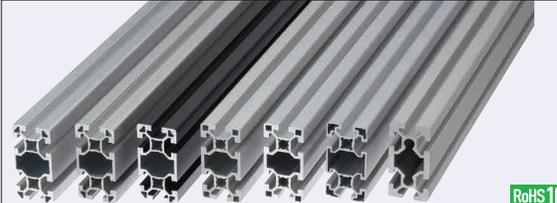


Type	Longueur configurable	Longueur fixe	Matériau	Traitement de surface
NEFSB8		KNEFSB8	EN AW-6063-T5 Équiv.	Anodisé noir
NEFS8		KNFSL8		
GFS8		KGFS8	EN AW-6061-T6 Équiv.	Anodisé clair
EFS8		KEFS8		
HFS8		KHFS8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
HFSL8		KHFSL8		
EFSB8		KEFSB8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé noir
HFSB8		KHFSB8		
CAF8		KCAF8		Revêtement transparent (Anodisé + revêtement transparent)

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NEFS8-4080
NEFSB8-4080 (Anodisé noir)
EFS8-4080
EFSB8-4080 (Anodisé noir)




HFS8-4080
HFSB8-4080 (Anodisé noir)
CAF8-4080 (Revêtement transparent)



NFSL8-4080
HFSL8-4080 (Type léger)
HFSLB8-4080 (Type léger, anodisé noir)



GFS8-4080 (Rigidité élevée)



Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Masse (kg/m)	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (Moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume inférieur à 300mm	Prix unitaire/m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus
				lx	ly	10-49	50-160	10-49	50-160
NEFS8	4080	2.79	1034	19.9x10 ⁴	72.6x10 ⁴				
NEFSB8 (Anodisé noir)									
EFS8		3.0	1109	19.8x10 ⁴	71.9x10 ⁴				
EFSB8 (Anodisé noir)									
HFS8		2.12	785	13.4x10 ⁴	52.9x10 ⁴				
HFSB8 (Anodisé noir)									
CAF8 (Revêtement transparent)		3.62	1340	25.21x10 ⁴	90.87x10 ⁴				
CAF8 (Revêtement transparent)									
NFSL8									
HFSL8 (Type léger)									
HFSLB8 (Type léger, anodisé noir)									
GFS8 (Rigidité élevée)									

Extrusions à longueur fixe (1000mm)

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire Qté 1-19	Remise sur volume 20-120
			lx	ly		
KHFS8	4080	1109	19.8x10 ⁴	71.9x10 ⁴		

Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm) P526


Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	4080 (Longueur effective)	1034	19.9x10 ⁴	72.6x10 ⁴		
KNEFSB8 (Anodisé noir)						
KEFS8		1109	19.8x10 ⁴	71.9x10 ⁴		
KEFSB8 (Anodisé noir)						
KHFS8		785	13.4x10 ⁴	52.9x10 ⁴		
KCAF8 (Revêtement transparent)						
KHFSB8 (Anodisé noir)		1340	25.21x10 ⁴	90.87x10 ⁴		
KNFSL8						
KHFSL8 (Type léger)						
KHFSLB8 (Type léger, anodisé noir)						
KGFS8 (Rigidité élevée)						

Ordering
Exemple
Référence pièce - L
HF88-4080 - 800
KHFS8-4080 - 1000
KHFS8-4080 - 4000

Alterations
Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.


Caractéristiques : Extrusions avec [1x2 fentes]. Comporte des surfaces planes.

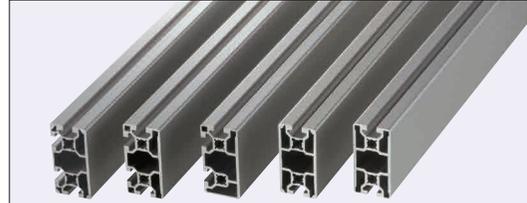


Type	Longueur configurable	Longueur fixe	Matériau	Traitement de surface
NEFSF8		KNEFSF8	EN AW-6063-T5 Équiv.	Anodisé clair
EFS8		KEFS8		
HFS8		KHFS8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé clair
HFS8		KHFS8		

Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.


NEFSF8-4080
EFSF8-4080




HFSF8-4080




HFST8-4080



EFSH8-4080



HFSH8-4080



Profils extrudés à longueur configurable

Référence pièce	L Incrément de 0.5mm	Matériau de la douille kg/m	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire (moins de 300mm) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume Moins de 300mm	Prix unitaire/ m (300mm ou plus) 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 300mm ou plus				
				lx	ly	10-49	50-160	10-49	50-160				
NEFSF8	4080	2.81	1041	20.37x10 ⁴	72.20x10 ⁴								
EFSF8													
HFSF8						2.98	1104	20.3x10 ⁴	70.5x10 ⁴				
HFST8													
EFSH8						2.77	1027	20.72x10 ⁴	70.73x10 ⁴				
HFSH8													
HFSH8	3.01	1113	20.67x10 ⁴	70.16x10 ⁴									

Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm) P526

Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.

Référence pièce	L mm	Section mm ²	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴		Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-20			
			lx	ly					
KNEFSF8	4080 (Longueur effective)	1041	20.37x10 ⁴	72.20x10 ⁴					
KEFSF8									
KHFSF8					1104	20.3x10 ⁴	70.5x10 ⁴		
KHFST8									
KEFSH8					1027	20.72x10 ⁴	70.73x10 ⁴		
KHFSH8									
KHFSH8	1113	20.67x10 ⁴	70.16x10 ⁴						

Ordering
Exemple
Référence pièce - L
HFSF8-4080 - 800
KHFSF8-4080 - 4000

Alterations
Les modifications sont possibles sur les profils extrudés à longueur configurable. Pour plus d'informations sur les modifications, se reporter à P.755.