


Loquets magnétiques pour extrusions en aluminium

Loquets magnétiques avec câblage sur le côté pour fixation du panneau / Loquets magnétiques fins pour profilés extrudés en aluminium

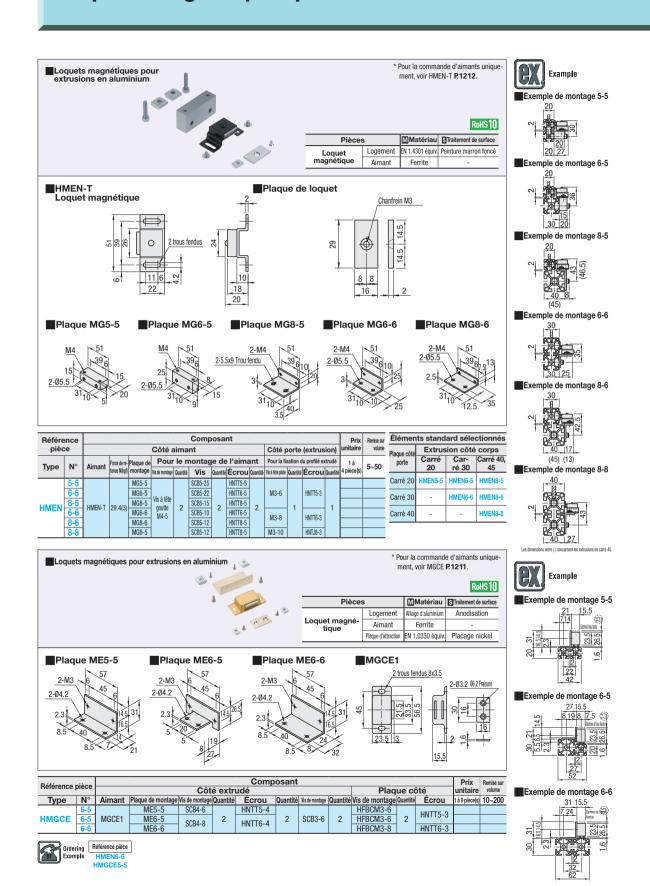







 Le câblage sort sur le côté, ce qui permet une fixation rapide sur la fente du profilé extrudé.

·Le câblage ne dépasse pas du profilé extrudé car il n'est pas nécessaire de le plier.

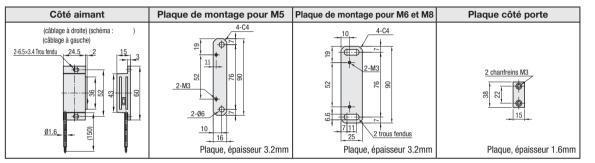

Référence p	ièce		Composant														
		Force de	Plaque	Côté aimant Plaque côté										Volume Remise			
Type	N°	rétention N	de mon-	Pour le montage de l'aimant		Pour la fix	du profilé extr	udé	Plaque	Vis de	Écrou à	unitaire	Heilise				
		(kgf)	tage	Vis de montage	Quantité	Vis	Quantité	Ecrou rapporté pour prémontage	Quantité	côté porte	montage	calotte	1 à 4 pièce(s)	5~100			
(Câblage à droite)	5	9.8	S5	M3x6	2	SCB5-8		HNTT5-5		Plaque S	M3x8						
	6	(1)	S6			SCB6-10 2	2	HNTT6-6	2		M3x10	2					
(Câblage à gauche)	8	(1)	S8			SCB6-15		HNTT8-6			IVIOXIU						

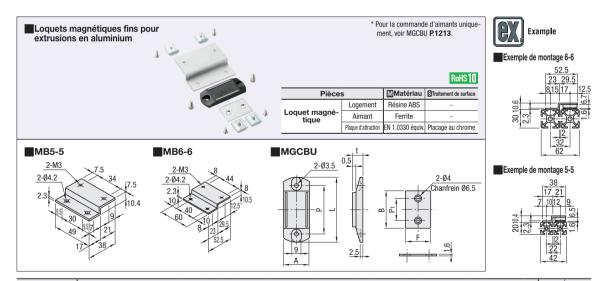

Référer	псе		Composant															Prix	Remise			
pièce	9	Côté extrudé													Plaque côté							sur vo- lume
Туре	N°	Aimant	L	Р	A	t	F	В	P₁	Plaque de montage		Quantité	Écrou	Quantité	Vis de montage	Quantité	Vis de montage	Quantité	Écrou	Quantité	1 à 9 pièce(s)	10~200
НМВСЕ	5-5	MGCBU49	49	34	17	6.5	16.5	24	13	MB5-5	SCB4-6	2	HNTT5-4	2	SCB3-6	1	HFBCM3-6	⊣ッ⊦	HNTT5-3	2		
	6-6	MGCBU59	59	44	23.5	6.7	23	34	20	MB6-6	SCB4-8		HNTT6-4	_	SCB3-6	4	HFBCM3-8		HNTT6-3			

