

Montages de nivellement


Type en caoutchouc-résine

■ Type en caoutchouc-résine



Acier
AJPD
AJPDR (avec caoutchouc)

Acier inoxydable
AJPDS
AJPDSR (avec caoutchouc)

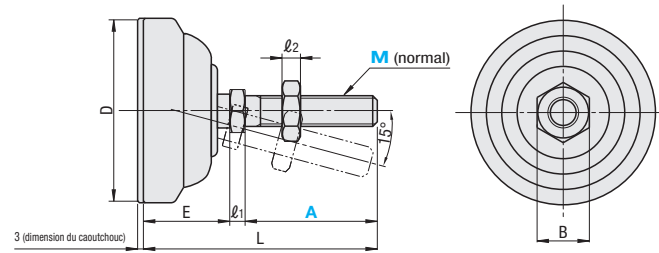

Zoom sur la surface inférieure du pied et sur le pied en caoutchouc.

Moins de risques de glissement en cas d'utilisation du type à pied en caoutchouc en contact total avec le sol.



RoHS10

⊗ Inclinable dans tous les sens sur 360°.

Type	Tampon	Filetage, Écrou		Caoutchouc	
	☑ Matériau	☑ Matériau	☑ Traitement de surface	☑ Matériau	☑ Dureté
AJPD	Polyacétal renforcé	EN 1.0038	Galvanisation au zinc	-	-
AJPDR		Équiv.		Caoutchouc nitrile	Shore A70
AJPDS	Polyacétal renforcé	EN 1.4301	-	-	-
AJPDSR		Équiv.	Caoutchouc nitrile	Shore A70	

Référence pièce		L	D	l1	l2	E	B	Charge verticale admissible (kN)	Masse (g)	Prix unitaire			
Type	M-A									AJPD	AJPDR	AJPDS	AJPDSR
Acier AJPD AJPDR (avec caoutchouc)	10-70C	95	40	6	8	19	17	3.0	76				
	10-100C	125		7.5	10	20	19		79				
	12-70C	98		10	13	24	19		108				
	12-100C	128		6	8	20	17		110				
	16-100C	130	50	7.5	10	21.5	19		130				
	10-70D	96							182				
	10-100D	126		185									
	12-60D	89.5		200									
	12-70D	99.5		210									
	12-100D	129.5		220									
	Acier inoxydable AJPDS AJPDSR (avec caoutchouc)	16-80D	111.5	10	13	24	24		265				
		16-130D	161.5						280				
12-70E		104	60	7.5	10	26	19	260					
12-100E		134						265					
16-70E		106		290									
16-100E		136		295									
16-150E		186		300									
20-100E		139		320									
20-150E	189	12.5	16	27	30	6.0	342						
20-180E	219						356						



Ordering
 Example

Référence pièce
AJPD12-100C