


Jointes flottantes - Type à raccord rapide

[Fileté] Connecteur de cylindre - Type configurable / Type circulaire

Jointes flottantes - Type à raccord rapide


[Fileté] Connecteur de cylindre - Type séparé / Type à fixation par boulon

Type configurable



Type	Matériau	Traitement de surface	Dureté
FJDL	EN 1.1191 équiv.	Nituration en bain de sel	500HV~

Le traitement au Nitration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.
Pour plus d'informations sur le Nitration en bain de sel, voir P.1907.
Aucun traitement au Nitration en bain de sel pour la dimension F du type FJDL.

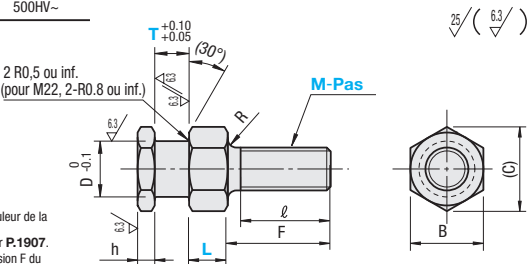


Référence pièce		Sélection										L	h	D	F	l	B	(C)	R	Prix unitaire
Type	Pas M	T										Incrément de 1mm								
FJDL	3-0.5	3	4									3-15	3	4	8	6	6	6.9	1	
	4-0.7	3	4	5	6	8						3-20			11	9				
	5-0.8	3	4	5	6	8	9	10				3-25		6	13	11	8	9.2		
	6-1.0		4	5	6	8						4-30		7	19	17	10	11.5		
	8-1.25			5	6	8		12				4-40	4	10	20	18	14	16.2	1.5	
	10-1.5				6	8	9	10	12			4-50		13	24	21	17	19.6		
	16-2.0							12	20			8-80		21	40	37	26	30	2	
	20-2.5								15	20		10-100		5	25	50	46	30	34.6	
	22-2.5								12	15	20	10-100	6	27	60	56	32	36.9	2.5	

Pour les supports compatibles, voir HLRA (P.1533).

Ordering Example
Référence pièce - T - L
FJDL10-1.5 - 8 - 20



Il est possible d'étendre ou d'ajuster la longueur de raccord.




Type circulaire



Type	Matériau	Traitement de surface	Dureté
FJCLM	EN 1.1191 équiv.	Nituration en bain de sel	500HV~

Le traitement au Nitration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.
Pour plus d'informations sur le Nitration en bain de sel, voir P.1907.

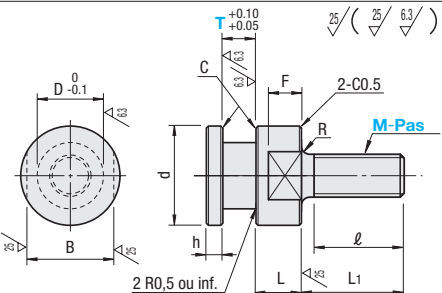


Référence pièce																	Support utilisable	
Type	Pas M	Sélection T			h	D	d	L	F	L ₁	ℓ	B	R	C	Prix unitaire	Dimensions T pour FJCLM	HLRB P1535 	
FJCLM	4-0.7	3	4		3	4	14	6	4	11	9	10	1.5	0.2		4	HLRB4	
	5-0.8	4	5	6		6	7	5	13	11	12				HLRB6			
	6-1.0	4	6	7		16	8	6	19	17	14				HLRB7			
	8-1.25		6	8	10	20	9	7	20	18	17			6	HLRB10			
	10-1.5		8	15	4	13	24	11	8	24	21	21	2	0.5		8	HLRB13	
	16-2.0		12			21	35	13	11	35	32	30				12	HLRB21	
	20-2.5					5	25	40	15	13	40	37			36		15	HLRB25

Ordering Example
Référence pièce - T
FJCLM4-0.7 - 4

Type à deux pièces



Type		Composants		Matériau	Traitement de surface	Dureté
F fixe	F configurable	① ②	① ③	EN 1.1191 équiv.	Nituration en bain de sel	500HV~
FJTM	FJTMF					
FJNM	FJNMF					

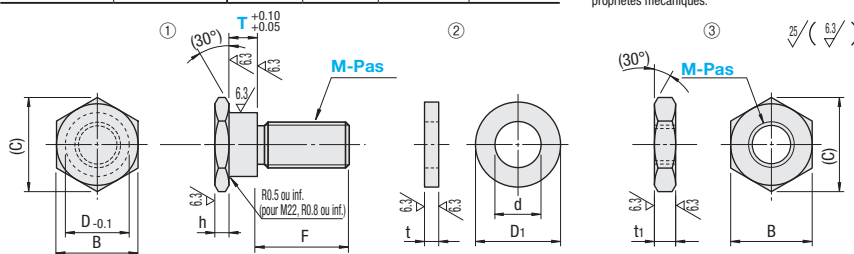


Aucun traitement au Nitration en bain de sel pour la dimension F des types FJTMF et FJNMF.
Pour plus d'informations sur le Nitration en bain de sel, voir P.1907.
Le traitement au Nitration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.

Référence pièce		Sélection T										F		h	D	B	(C)	t	t1	D1	d
Type	Pas M											F Fixé	F configurable (incrément de 1mm)								
F fixe FJTM FJNM	3-0.5	3	4*								10	7-15	3	6	8	9.2	3	5	9	3.2	
	4-0.7	3	4*								13	8-20		7	10	11.5		11	4.3		
	5-0.8	3	4	6*				10			15	8-25		8	12	13.9		6	13	5.3	
	6-1.0		4	6*			12				21	9-30		10	14	16.2			15	6.4	
	8-1.25		4	6	8*	9	12				23	11-40		13	17	19.6		4	8	18	8.4
F configurable FJTMF FJNMF	10-1.5					8*		10			27	13-50	4	16	21	24.2	4	14	22	10.5	
	16-2.0						12	15*			43	21-80		25	30	34.6			17		
	20-2.5							15*			48	24-100		27	32	36.9			31	21	
	22-2.5							15	20*		52	27-100		31	36	36.9			35	23	
															6	27		32	36.9		

Ordering Example
Référence pièce - T - F
FJTM5-0.8 - 4
FJNMF10-1.5 - 8 - 20

Pas M	Prix unitaire				Support utilisable			
	F Fixé		F configurable		HLRA  P1533	HLRB  P1535	HLRC  P1534	HLRE  P1536
	FJTM	FJNM	FJTMF	FJNMF				
3-0.5					HLRA6	HLRB6	HLRC6	-
4-0.7					HLRA7	HLRB7	HLRC7	HLRE7
5-0.8					HLRA8	HLRB8	HLRC8	HLRE8
6-1.0					HLRA10	HLRB10	HLRC10	HLRE10
8-1.25					HLRA13	HLRB13	HLRC13	HLRE13
10-1.5					HLRA16	HLRB16	HLRC16	HLRE16
16-2.0					HLRA25	HLRB25	HLRC25	HLRE25
20-2.5					HLRA25	HLRB25	HLRC25	HLRE25
22-2.5					HLRA27	-	HLRC27	-

Type à fixation par boulon

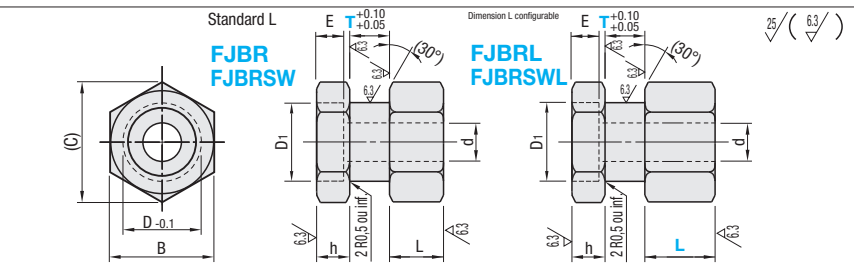

Pour le type L configurable, le traitement de surface n'est pas ajouté à la fin.
Le traitement au Nitration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.
Pour plus d'informations sur le Nitration en bain de sel, voir P.1907.

L standard	L configurable	Matériau	Traitement de surface	Dureté
FJBR	FJBRL	EN 1.1191 équiv.	Nituration en bain de sel	500HV~
FJBRSW	FJBRSWL	EN 1.4301 équiv.	Nituration	1000HV~

Référence pièce		Sélection										L		h	D	B	(C)	D1	d	E	Prix unitaire			
Type	N°	T										L Fixe	L configurable (incrément de 1mm)								FJBR	FJBRSW	FJBRL	FJBRSWL
L Fixe FJBR FJBRSW	3	3	4	5	6	8	9	10	12			5	3-10	4	10	14	16.2	6.5	3.4	3.5				
	4		4	5	6	8	9	10	12	15			3-20	5	13	17	19.6	8	4.5	4.5				
	5												3-20	6	16	21	24.2	9.5	5.5	5.5				
	6												3-20	8	18	23	26.6	11	6.6	6.5				
L configurable FJBRL FJBRSWL	8		5	6	8	9	10	12	15			6	4-20	10	21	26	30	14	9	8.6				
	10			8	9	10	12	15					4-20	12	25	30	34.6	17.5	11	10.8				
													5-20											
													5-20											

Ordering Example
Référence pièce - T - L
FJBR6 - 8
FJBRL10 - 12 - 14