Plaques aux dimensions sélectionnables - Aluminium

EN AW-5052 équiv. (Alliage d'aluminium Aℓ-Mg)

Fraisage de 4 surfaces (laminé)

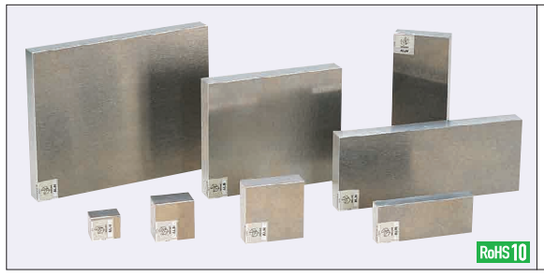

RoHS10

ALNH

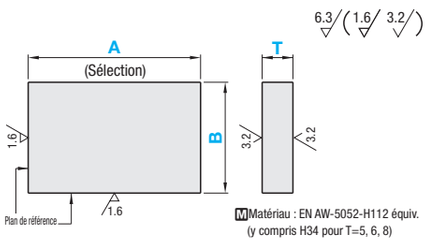

M Matériau : EN AW-5052-H112 équiv.
(y compris H34 pour T=5, 6, 8)

Ordering Example

Référence pièce	-	A	-	B	-	T
ALNH	-	350	-	200	-	10

■Normes de précision

- Planéité: 1.5 ou moins pour 1000mm
- Tolérance de la dimension T

5	6	8	10	12, 15	20	25	30
±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0

- Tolérance des dimensions A, B

25~100	101~250	251~500
±0.2	±0.25	±0.4

- Perpendicularité du plan de référence: 0.015 ou moins par 100mm
- Chanfreinage de la circonférence: C0.3 ou moins

Référence pièce	A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALNH (taille standard)	100	100									
	125										
	150										
	160										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	125	125									
	150										
	160										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	150	150									
	160										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	160	160									
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	200	200									
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	250	250									
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	300	300									
	350										
	400										
	450										
	500										

Plaques aux dimensions sélectionnables - Aluminium, haute précision

EN AW-5052 équiv. (Alliage d'aluminium Aℓ-Mg, produits laminés de précision)



Fraisage de 4 surfaces, laminage de précision

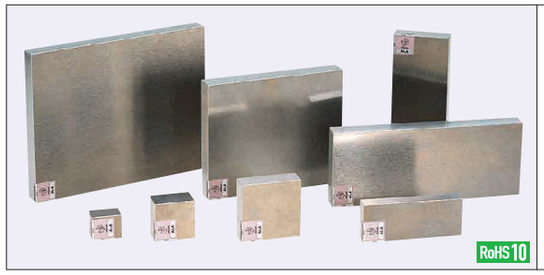

RoHS10

ALAH

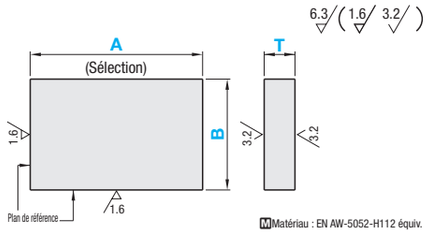

M Matériau : EN AW-5052-H112 équiv.

Ordering Example

Référence pièce	-	A	-	B	-	T
ALAH	-	300	-	100	-	12

■Normes de précision

- Planéité: 0.4 ou moins pour 1000mm
- Tolérance de la dimension T

5, 6	8, 10, 12	15	20	25	30
±0.04	±0.05	±0.08	±0.10	±0.12	±0.15

- Tolérance des dimensions A, B

100~250	251~500
±0.25	±0.4

- Perpendicularité du plan de référence: 0.015 ou moins par 100mm
- Chanfreinage de la circonférence: C0.3 ou moins

Référence pièce	A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALAH (taille standard)	100	100									
	125										
	150										
	160										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	125	125									
	150										
	160										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	150	150									
	160										
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	160	160									
	200										
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	200	200									
	250										
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	250	250									
	300										
	350										
	400										
	450										
	500										
	300	300									
	350										
	400										
	450										
	500										