# Equerres en L

**-Matériau découpé avec R-Type 2 côtés égaux · Type côtés inégaux-**

Price Reduction
En moyenne 8%
LACS · LACA · LACU

■Matériau découpé avec R-Type 2 côtés égaux

RoHS

| Identique | Matériau |
|---|---|
| LACS | 1.0038/S235JR |
| LACA | EN AW-6063/AlMg0,7Si |
| LACU | 1.4301/X5CrNi18-10 |




*Seule LACA12 (aluminium) présente une forme du rayon r2 telle qu'illustrée à droite.




**T Tolérance**

| Type | No. | k | A | L |
|---|---|---|---|---|
| LACS | 3 · 5 · 6 · 8 · 9 · 9A · 13 | ±2.0 | ±2.0 | +1.0 0 |
| LACS | 9B · 15 · 15A · 15B | ±3.0 | ±3.0 | +3.0 0 |
| LACA | 3 · 3A · 3B · 3C · 4 · 4A · 4B · 5 · 5A · 5B · 5C · 6 · 6A · 6B · 6C · 8 · 9 · 9A · 10 · 10A · 12 | ±2.0 | ±0.9 | +1.0 0 |
| LACA LACU | 14 · 18 6 · 8 · 8A · 9 · 10 | ±3.0 | ±0.8 | +2.0 0 |

Les produits 1.0038/S235JR sont décapés au sable d'acier.
Les surfaces EN AW-6063/AlMg0,7SI et 1.4301/X5CrNi18-10 surfaces sont "brutes".

| Réf. pièce Type | No. | L Incrément de 1mm | T | T Dim. Tolérance | A | r1 | r2 | Prix unitaire en € L30~49 | L50~99 | L100~149 | L150~199 | L200~249 | L250~300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACS (1.0038/S235JR) | 3 | 30~300 | 3 | ±0.5 | 30 | 3.0 | 1.5 | | | | | | |
| | 5 | | 5 | | 30 | 5.0 | 2.5 | | | | | | |
| | 6 | | 6 | | 50 | 6.0 | 3.0 | | | | | | |
| | 8 | | 8 | ±0.7 | 65 | 9.0 | 4.0 | | | | | | |
| | 9 | | 9 | | 75 | | 4.5 | | | | | | |
| | 9A | | | | 90 | | | | | | | | |
| | 9B | | | ±0.8 | 130 | | | | | | | | |
| | 13 | | 13 | | 90 | 13.0 | 6.5 | | | | | | |
| | 15 | 100~300 | 15 | | 130 | 15.0 | 7.5 | | | | | | |
| | 15A | | | | 150 | | | | | | | | |
| | 15B | | | | 175 | | | | | | | | |
| LACA (EN AW-6063/AlMg0,7Si) | 3 | 30~300 | 3 | ±0.25 | 20 | - | - | | | | | | |
| | 3A | | | | 30 | - | - | | | | | | |
| | 3B | | | | 40 | - | - | | | | | | |
| | 3C | | | | 50 | - | - | | | | | | |
| | 4 | | 4 | | 30 | - | - | | | | | | |
| | 4A | | | | 40 | - | - | | | | | | |
| | 4B | | | | 50 | - | - | | | | | | |
| | 5 | | 5 | | 30 | - | - | | | | | | |
| | 5A | | | | 40 | - | - | | | | | | |
| | 5B | | | | 50 | - | - | | | | | | |
| | 5C | | | | 60 | - | - | | | | | | |
| | 6 | | 6 | ±0.3 | 40 | - | - | | | | | | |
| | 6A | | | | 50 | - | - | | | | | | |
| | 6B | | | | 60 | - | - | | | | | | |
| | 6C | | | | 75 | 6.0 | 3.0 | | | | | | |
| | 8 | | 8 | | 80 | 8.0 | 5.0 | | | | | | |
| | 9A | | 9 | | 75 | 9.0 | 4.5 | | | | | | |
| | 9 | | | | 90 | 9.0 | 4.5 | | | | | | |
| | 10A | | 10 | | 50 | - | - | | | | | | |
| | 10 | 50~300 | | | 100 | 10.0 | 5.0 | | | | | | |
| | 12 | | 12 | | 130 | 12.0 | * | | | | | | |
| | 14 | | 14 | ±0.5 | 130 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| | 18 | | 18 | | 155 | 1.0 | 1.0 | | | | | | |
| LACU (1.4301/X5CrNi18-10) | 6 | 30~300 | 6 | ±0.6 | 65 | 6.0 | 3.0 | | | | | | |
| | 8 | | 8 | ±0.7 | 65 | 8.0 | 4.0 | | | | | | |
| | 8A | | | | 100 | | | | | | | | |
| | 9 | 50~300 | 9 | ±0.8 | 75 | 8.5 | 6.0 | | | | | | |
| | 10 | | 10 | | 100 | 10.0 | 7.0 | | | | | | |

*Pas de r2 pour LACA12.$r_2$

Exemple de commande: Réf. pièce - L → LACA8 - 100

Délai de livraison
- LACS: 8 Jours
- LACA · LACU: 8 Jours — ExpressA 5,00€/pièce — P.88
Frais de livraison Express de 13,50€ pour 3 pièces identiques ou plus.

Prix

■Remise sur volume (arrondir au cent. inférieur) P.87

| Qté | 1~14 | 15~19 | 20~49 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | Prix unitaire en € | 5% | 10% |

Le délai de livraison est susceptible de différer des conditions indiquées pour les commandes importantes.

■Matériau découpé avec R-Type côtés inégaux

RoHS

| Type | Matériau |
|---|---|
| LAFS | 1.0038/S235JR |
| LAFA | EN AW-6063/AlMg0,7Si |

Les produits 1.0038/S235JR sont décapés au sable d'acier.
Les surfaces EN AW-6063/AlMg0,7Si sont "brutes".




**T Tolérance**

| Réf. pièce | k | A | L |
|---|---|---|---|
| LAFS9 | ±2.0 | ±3.0 | +1.0 0 |
| LAFS9A | | | +2.0 0 |
| LAFS12 | ±3.0 | | +3.0 0 |
| LAFS15 | | | |
| LAFA5 | ±2.0 | ±0.7 | +1.0 0 |
| LAFA6 | | | |
| LAFA10 | | | +2.0 0 |
| LAFA12 | | | |

| Réf. pièce Type | No. | L Incrément de 1mm | T | T Dim. Tolérance | A | B | r1 | r2 | Prix unitaire en € L30~49 | L50~99 | L100~149 | L150~199 | L200~249 | L250~300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFS (1.0038/S235JR) | 9 | 30~300 | 9 | ±0.6 | 90 | 75 | 8.5 | 6 | | | | | | |
| | 9A | 50~300 | | ±0.7 | 125 | 75 | 10 | 7 | | | | | | |
| | 12 | | 12 | ±0.8 | 125 | 75 | 10 | 7 | | | | | | |
| | 15 | 100~300 | 15 | | 150 | 100 | 12 | 8.5 | | | | | | |
| LAFA (EN AW-6063/AlMg0,7Si) | 5 | 30~300 | 5 | ±0.27 | 75 | 50 | 5 | 2.5 | | | | | | |
| | 6 | | 6 | | 90 | 60 | 9 | 4.5 | | | | | | |
| | 10 | | 10 | | 75 | 50 | - | - | | | | | | |
| | 12 | 50~300 | 12 | ±0.3 | 125 | 75 | 10 | 7 | | | | | | |

Exemple de commande: Réf. pièce - L → LAFS12 - 200

Délai de livraison
- LAFS: 8 Jours
- LAFA: 8 Jours — ExpressA 5,00€/pièce — P.88
Frais de livraison Express de 13,50€ pour 3 pièces identiques ou plus.

Prix

■Remise sur volume (arrondir au cent. inférieur) P.87

| Qté | 1~14 | 15~19 | 20~49 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | Prix unitaire en € | 5% | 10% |

Le délai de livraison est susceptible de différer des conditions indiquées pour les commandes importantes.



# Equerres en L en aluminium/Equerres en L en résine

**-Matériau découpé sans R-Type configurable-**

Données CAO

■-Equerres en L en aluminium sans rayons (R).

RoHS

| Type | Matériau |
|---|---|
| LRA | EN AW-6063/AlMg0,7Si |

L'extrusion la plus longue possède des extrémités "telles que découpées".
Pour LRA6, R intérieur=6 quand A ou B est de 61mm ou plus. Pour LRA12, R intérieur=12 quand A ou B est de 101mm ou plus.

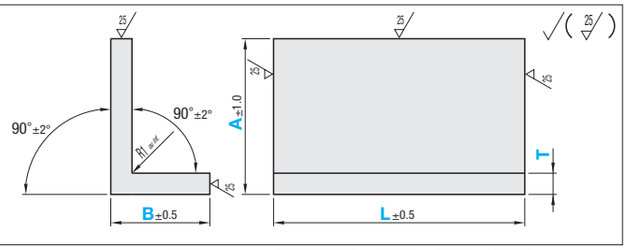


| Réf. pièce Type | T | Tolérance T | Incrément de 1mm A | B | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LRA | 3 | ±0.3 | 20~40 | 20~40 | 20~300 |
| | 5 | | 20~50 | 20~50 | |
| | 6 | | 20~70 | 20~70 | |
| | 8 | | 20~75 | 20~75 | |
| | 10 | | 20~100 | 20~100 | |
| | 12 | | 50~125 | 50~125 | 50~300 |
| | 14 | | 50~130 | 50~130 | |
| | 18 | | 100~155 | 100~155 | |

Exemple de commande: Réf. pièce - A - B - L → LRA10 - A85 - B60 - L130

Délai de livraison: 8 Jours — ExpressA 5,00€/pièce — P.88
Frais de livraison Express de 13,50€ pour 3 pièces identiques ou plus.

Prix

■Remise sur volume (arrondir au centime inférieur) P.87

| Qté | 1~14 | 15~19 | 20~49 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | Prix unitaire en € | 5% | 10% |

Le délai de livraison est susceptible de différer des conditions indiquées pour les commandes importantes.

| Réf. pièce Type | T | A | B | Prix unitaire en € L20~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRA | 3 | 20~30 | 20~40 | | | | | | |
| | | 31~40 | | | | | | | |
| | 5 | 20~30 | 20~30 | | | | | | |
| | | 31~50 | | | | | | | |
| | | 20~30 | 31~50 | | | | | | |
| | | 31~50 | | | | | | | |
| | 6 | 20~30 | 20~30 | | | | | | |
| | | 31~50 | | | | | | | |
| | | 51~70 | 31~50 | | | | | | |
| | | 20~30 | | | | | | | |
| | | 31~50 | 51~70 | | | | | | |
| | | 51~70 | | | | | | | |
| | 8 | 20~30 | 20~30 | | | | | | |
| | | 31~50 | | | | | | | |
| | | 51~75 | 31~50 | | | | | | |
| | | 20~30 | | | | | | | |
| | | 31~50 | 51~75 | | | | | | |
| | | 51~75 | | | | | | | |
| | 10 | 20~30 | 20~30 | | | | | | |
| | | 31~50 | | | | | | | |
| | | 51~75 | 31~50 | | | | | | |
| | | 20~30 | | | | | | | |
| | | 31~50 | 51~75 | | | | | | |
| | | 51~75 | | | | | | | |
| | | 76~95 | 76~95 | | | | | | |
| | | 20~30 | | | | | | | |
| | | 31~50 | | | | | | | |
| | | 51~75 | | | | | | | |
| | | 76~95 | | | | | | | |
| | 12 | 50~75 | 50~75 | | | | | | |
| | | 76~100 | | | | | | | |
| | | 101~125 | | | | | | | |
| | | 50~75 | 76~100 | | | | | | |
| | | 76~100 | | | | | | | |
| | | 101~125 | | | | | | | |
| | | 50~75 | 101~125 | | | | | | |
| | | 76~100 | | | | | | | |
| | | 101~125 | | | | | | | |
| | 14 | 50~75 | 50~75 | | | | | | |
| | | 76~100 | | | | | | | |
| | | 101~130 | | | | | | | |
| | | 50~75 | 76~100 | | | | | | |
| | | 76~100 | | | | | | | |
| | | 101~130 | | | | | | | |
| | | 50~75 | 101~130 | | | | | | |
| | | 76~100 | | | | | | | |
| | | 101~130 | | | | | | | |
| | 18 | 100~125 | 101~125 | | | | | | |
| | | 126~155 | | | | | | | |
| | | 100~125 | 126~155 | | | | | | |
| | | 126~155 | | | | | | | |

**Modifications**

| | Coupe de l'angle |
|---|---|
| Modifications |   |
| Code | CCA · CCB · CCC · CCD |
| Spéc. | Tout angle peut être coupé. 1≤coupe d'angle≤30 Incrément de 1mm |

| Incrément de 1mm | Supplément de prix |
|---|---|
| 1 ~ 3 | 0,80 |
| 4~10 | 2,40 |
| 11~20 | 4,00 |
| 21~30 | 5,60 |

Code de commande
(Ex.) Quand A et D doivent être coupés de C5 →CCA5, CCD5

■Equerres en L résine

RoHS

**LACJ**

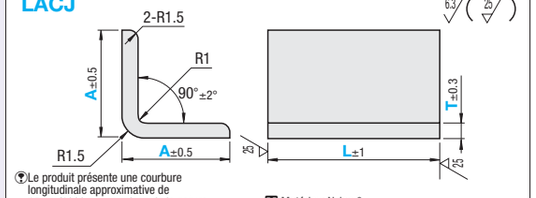


Le produit présente une courbure longitudinale approximative de 15mm/1000mm en raison de la nature du matériau en résine extrudé.

M Matériau: Nylon 6

Exemple




Servent de guide-pièces rudimentaires.

| Réf. pièce Type | T | A | L Incrément de 1mm | Prix unitaire en € L50~100 | L101~200 | L201~300 | L301~400 | L401~500 | L501~600 | L601~700 | L701~800 | L801~900 | L901~1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACJ | 6 | 30 | 50~1000 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | | | | | | |

Exemple de commande: Réf. pièce - A - L → LACJ6 - A50 - L200

Délai de livraison: 8 Jours — ExpressA 5,00€/pièce — P.88
Frais de livraison Express de 13,50€ pour 3 pièces identiques ou plus.

Prix

■Remise sur volume (arrondir au centime inférieur) P.87

| Qté | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | Prix unitaire en € | 5% | 10% | 18% |

Le délai de livraison est susceptible de différer des conditions indiquées pour les commandes importantes.