


**SFR 1/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

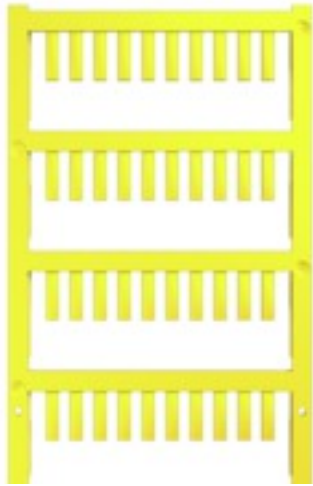

La gamme SlimFix Redesign SFR est une variante de la gamme habituelle de repères de câbles SlimFix offrant une simplification significative d'installation. Le repère s'y glisse simplement sur le câble et sa fixation est sécurisée en un clin d'œil.

**Informations générales de commande**

Version	SlimFix R, Repères de fils et de câbles, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 5.8 mm, jaune
Référence	<a href="#">1318650000</a>
Type	SFR 1/12 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118124453
Qté.	400 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

Date de création 24 mars 2023 22:53:03 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**SFR 1/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Largeur	5,8 mm	Largeur (pouces)	0,228 inch
Poids net	0,158 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation -40...100 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	jaune
Halogène	Non	Industries recommandées	Transports, Machines
Largeur	5,8 mm	Matériau	Polyamide 66
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Repères de fils et de câbles	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Taille de plage de repérage	12 x 3.2 mm
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

**Repères de fils et de câbles**

Diamètre extérieur du conducteur	1.7 - 2.1 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	2,1 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1,7 mm	Halogène	Non
Section de raccordement de conducteur	0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**SFR 1/12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

