Blocs métalliques - Standard

Garantie de perpendicularité de tous les angles - Incrément de 0.1mm



Fraisage de 6 surfaces



Référence pièce	Matériau	Dureté
SSFB	EN 1.0038 Équiv.	-
SCFB	EN 1.1206 équiv.	-
SCNFB	EN 1.1206 équiv. A raffinage thermique	25±3HRC
SCFF	EN 1.4305 équiv.	-
SCFS	EN 1.4301 équiv.	-

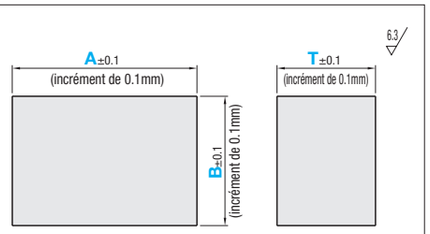

Pour SCNFB, la dureté peut diminuer en fonction de l'épaisseur de la plaque.
6-Surface fraisée

Ordering Example

Référence pièce	-	A	-	B	-	T
SCFB	-	30.5	-	20.6	-	17.1

Qualités de précision

(valeur max.)

Elément		EN 1.0038 Équiv. EN 1.1206 équiv. EN 1.1206 équiv. A raffinage thermique	EN 1.4305 équiv. EN 1.4301 équiv.
Epaisseur Parallélisme (par 100mm)		0.02	0.05
Planéité (par 100mm)	T1.5~7.9	0.04	0.1
	T8~15.9		0.07
	T16~		0.05
Perpendicularité (chaque plan)		0.02 par 100mm	
Chanfreinage de la circonférence		C0.5 ou inf.	

Incrément de 0,1 mm		T : Incrément de 0.1mm				
A	B \ T	1.5~9.9			5.0~9.9	
		SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS
10.0~ 60.0	10.0~60.0					
60.1~100.0						
10.0~ 60.0	60.1~100.0				-	-
60.1~100.0					-	-

SFCC est disponible uniquement avec une dimension T de 55.0mm uniquement.

Incrément de 0,1 mm		T : Incrément de 0.1mm																	
A	B \ T	10.0~20.0					20.1~30.0					30.1~40.0				
		SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS
10.0~ 60.0	10.0~60.0															
60.1~ 100.0																
100.1~ 130.0																
130.1~ 160.0																
160.1~ 180.0																
180.1~ 200.0																
200.1~ 250.0	20.0~60.0			-					-					-		
250.1~ 300.0				-					-					-		
300.1~ 350.0				-					-					-		
350.1~ 400.0				-					-					-		
400.1~ 450.0				-					-					-		
450.1~ 500.0				-					-					-		
10.0~ 60.0	60.1~100.0															
60.1~ 100.0																
100.1~ 130.0																
130.1~ 160.0																
160.1~ 180.0																
180.1~ 200.0																
200.1~ 250.0				-					-					-		
250.1~ 300.0				-					-					-		
300.1~ 350.0				-					-					-		
350.1~ 400.0				-					-					-		
400.1~ 450.0				-					-					-		
450.1~ 500.0				-					-					-		
10.0~ 60.0	100.1~130.0															
60.1~ 100.0																
100.1~ 130.0																
130.1~ 160.0																
160.1~ 180.0																
180.1~ 200.0																
200.1~ 250.0				-					-					-		
250.1~ 300.0				-					-					-		
300.1~ 350.0				-					-					-		
350.1~ 400.0				-					-					-		
400.1~ 450.0				-					-					-		
450.1~ 500.0				-					-					-		
10.0~ 60.0	130.1~160.0															
60.1~ 100.0																
100.1~ 130.0																
130.1~ 160.0																
160.1~ 180.0																
180.1~ 200.0																
200.1~ 250.0				-					-					-		
250.1~ 300.0				-					-					-		
300.1~ 350.0				-					-					-		
350.1~ 400.0				-					-					-		
400.1~ 450.0				-					-					-		
450.1~ 500.0				-					-					-		
10.0~ 60.0	160.1~180.0															
60.1~ 100.0																
100.1~ 130.0																
130.1~ 160.0																
160.1~ 180.0																
180.1~ 200.0																
200.1~ 250.0				-					-					-		
250.1~ 300.0				-					-					-		
300.1~ 350.0				-					-					-		
350.1~ 400.0				-					-					-		
400.1~ 450.0				-					-					-		
450.1~ 500.0				-					-					-		
10.0~ 60.0	180.1~200.0															
60.1~ 100.0																
100.1~ 130.0																
130.1~ 160.0																
160.1~ 180.0																
180.1~ 200.0																
200.1~ 250.0				-					-					-		
250.1~ 300.0				-					-					-		
300.1~ 350.0				-					-					-		
350.1~ 400.0				-					-					-		
400.1~ 450.0				-					-					-		
450.1~ 500.0				-					-					-		

Incrément de 0,1 mm		T : Incrément de 0.1mm																	
A	B \ T	40.1~50.0					50.1~60.0					60.1~70		70.1~80		80.1~90		90.1~100	
		SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	SSFB	SCFB	SSFB	SCFB	SSFB	SCFB	SSFB	SCFB
10.0~ 60.0	10.0~60.0																		
60.1~ 100.0																			
100.1~ 130.0																			
130.1~ 160.0																			
160.1~ 180.0																			
180.1~ 200.0																			
200.1~ 250.0	20.0~60.0			-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
250.1~ 300.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
300.1~ 350.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
350.1~ 400.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
400.1~ 450.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
450.1~ 500.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
10.0~ 60.0	60.1~100.0																		
60.1~ 100.0																			
100.1~ 130.0																			
130.1~ 160.0																			
160.1~ 180.0																			
180.1~ 200.0																			
200.1~ 250.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
250.1~ 300.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
300.1~ 350.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
350.1~ 400.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
400.1~ 450.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
450.1~ 500.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
10.0~ 60.0	100.1~130.0																		
60.1~ 100.0																			
100.1~ 130.0																			
130.1~ 160.0																			
160.1~ 180.0																			
180.1~ 200.0																			
200.1~ 250.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
250.1~ 300.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
300.1~ 350.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
350.1~ 400.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
400.1~ 450.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
450.1~ 500.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
10.0~ 60.0	130.1~160.0																		
60.1~ 100.0																			
100.1~ 130.0																			
130.1~ 160.0																			
160.1~ 180.0																			
180.1~ 200.0																			
200.1~ 250.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
250.1~ 300.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
300.1~ 350.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
350.1~ 400.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
400.1~ 450.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
450.1~ 500.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
10.0~ 60.0	160.1~180.0																		
60.1~ 100.0																			
100.1~ 130.0																			
130.1~ 160.0																			
160.1~ 180.0																			
180.1~ 200.0																			
200.1~ 250.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
250.1~ 300.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
300.1~ 350.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
350.1~ 400.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
400.1~ 450.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
450.1~ 500.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
10.0~ 60.0	180.1~200.0																		
60.1~ 100.0																			
100.1~ 130.0																			
130.1~ 160.0																			
160.1~ 180.0																			
180.1~ 200.0																			
200.1~ 250.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
250.1~ 300.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
300.1~ 350.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
350.1~ 400.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
400.1~ 450.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-
450.1~ 500.0				-					-			-	-	-	-	-	-	-	-